
饲喂机器人： 栅栏间隙维护

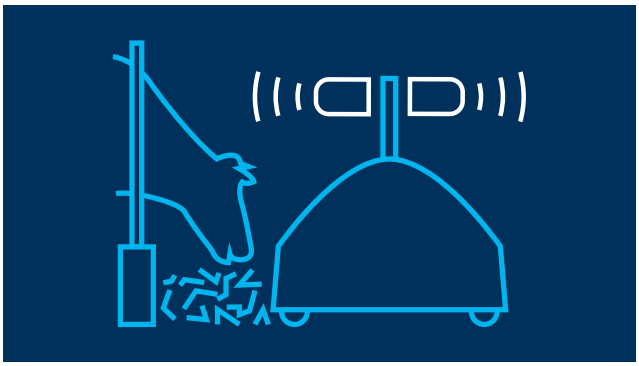

饲料推板用于牛舍自动化饲喂，按需投喂并推送饲料。

饲料推料器上的mic超声波传感器或lcs+ 超声波传感器测量至栅栏及牲畜的距离，控制系统据此指令机器人推送适量新鲜饲料

应用领域

=农业机械

该应用领域的传感器



mic-340/IU/M
检测范围: 350 - 5.000 mm
外壳: 圆柱形 M30
输出量: 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出...



lcs+340/IU
检测范围: 350 - 5.000 mm
外壳: 胶体的
输出量: 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出