


喷雾机：树木与藤架识别

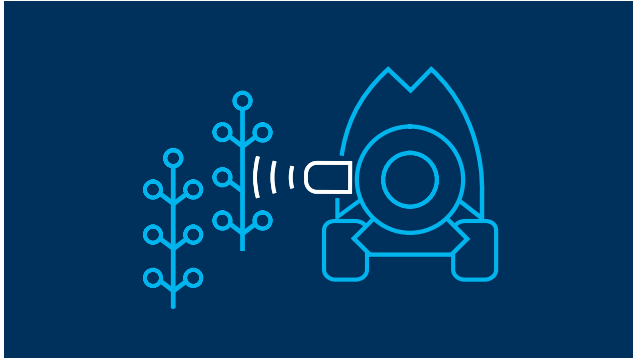

多组cube超声波传感器 或mic超声波传感器持续检测树列或藤架位置，控制系统据此自动增减喷雾区域，既减少农药用量，又确保均匀覆盖。

应用领域

=农业机械

该应用领域的传感器




cube-130/FFIU

检测范围: 200 - 2.000 mm
外壳: 胶体的
输出量: 2 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V



cube-340/FFIU

检测范围: 350 - 5.000 mm
外壳: 胶体的
输出量: 2 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V



mic-130/IU/M

检测范围: 200 - 2.000 mm
外壳: 圆柱形 M30
输出量: 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出...



mic-340/IU/M

检测范围: 350 - 5.000 mm
外壳: 圆柱形 M30
输出量: 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出...