


Durchmessererkennung

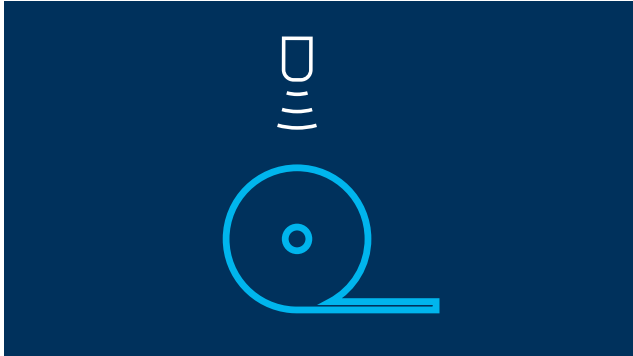

Mit einem Ultraschallsensor mit Analogausgang wird der Durchmesser einer Rolle oder eines Coils erfasst und der Rollenantrieb bzw. eine Bremse nachgeregelt. Typischer Einsatz für einen Ultraschallsensor

Anwendungsbereiche

Druck und Papier

Verpackung

SENSOREN FÜR DIESEN ANWENDUNGSBEREICH



mic+35/IU/TC



mic+130/IU/TC

Betriebstastweite: 65 - 600 mm
Gehäuse: zylindrisch M30
Ausgänge: 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V...

Betriebstastweite: 200 - 2.000 mm
Gehäuse: zylindrisch M30
Ausgänge: 1 x analog 4-20 mA + 0-10 V...