


Mantener la distancia con la valla

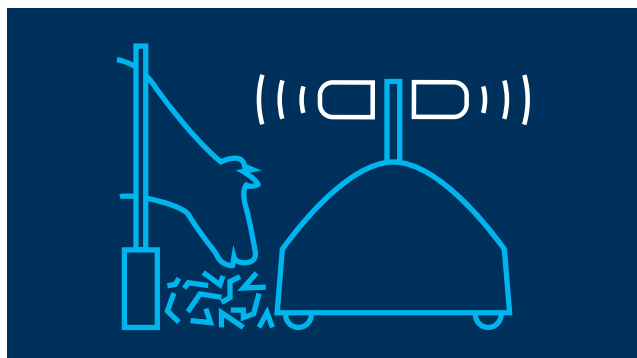

En la agricultura se utilizan los denominados empujadores de alimento para la alimentación automática de las vacas. Proporcionan a los animales la cantidad de alimento necesaria y, en caso necesario, empujan y acercan el alimento hacia ellos.

Los sensores ultrasónicos mic o los sensores ultrasónicos lcs+ del empujador de alimento miden la distancia a la valla y a los animales. En función de los valores de distancia medidos, el robot de alimentación empuja y acerca el alimento fresco.

Áreas de aplicación

Tecnología agrícola

SENSORES PARA ESTA ÁREA DE APLICACIÓN




mic-340/IU/M

Rango de trabajo: 350 - 5.000 mm

Carcasa: cilíndrico M30

Salidas: 1 analógica 4-20 mA + 0-10 V...



lcs+340/IU

Rango de trabajo: 350 - 5.000 mm

Carcasa: rectangular

Salidas: 1 analógica 4-20 mA + 0-10 V