



Estratto dal nostro catalogo online:

ews-15/CD Set

Aggiornato al: 2026-09-03



ews

Barriera a ultrasuoni monouso in diverse forme di alloggiamento

Caratteristiche speciali

- > Trasmettitore e ricevitore > in custodia cubica miniaturizzata o in custodia M18
- > Identico a molte barriere fotoelettriche monouso > una vera alternativa in caso di applicazioni critiche
- > Frequenza di commutazione fino a 500 Hz > per processi di scansione rapidi

Caratteristiche base

- > Compatibilità ai requisiti UL per Canada e USA
- > 1 uscita di commutazione in esecuzione pnp
- > Teach-in tramite un tasto
- > Distanza di lavoro trasmettitore-ricevitore a scelta da 10 y 2.500 mm
- > Tensione d'esercizio 20–30 V

La barriera a ultrasuoni monouso ews

per il rilevamento senza contatto di oggetti, in particolare nelle applicazioni più disparate, ad esempio con bottiglie o pellicole di plastica. Il sensore a sbarramento ews è disponibile in un alloggiamento miniaturizzato parallelepipedo e in un alloggiamento cilindrico M18. La famiglia ews copre un campo di lavoro da 10 mm a 2.500 mm.

Barriera a sbarramento

è costituito da due unità costruttivamente identiche che funzionano come trasmettitore e ricevitore. Le due unità riconoscono se devono funzionare come trasmettitore o ricevitore tramite l'ingresso di comando. Se il pin 2 +UB è attivato, questa unità funziona come trasmettitore.



Il principio di funzionamento della barriera a raggi ultrasonici a sbarramento

Il principio funzionale

Un sensore a sbarramento ews, impostato come emettitore, invia impulsi sonori ciclici che vengono ricevuti da un altro sensore, impostato come ricevitore. Se un oggetto interrompe gli impulsi tra il trasmettitore e il ricevitore, l'uscita di commutazione del ricevitore viene attivata.

Teach-in

Il pulsante sulla parte superiore della barriera a sbarramento cubica ews-15/CD consente una comoda configurazione del tempo di risposta e della funzione di uscita (NOC/NCC) del ricevitore. È possibile impostare il tempo di risposta e un ritardo di spegnimento di 6,9 ms. Nella barriera a sbarramento con alloggiamento M18, il tempo di risposta e la funzione di uscita possono essere impostati sul pin 2.

Due LED

indicano lo stato di funzionamento e lo stato dell'uscita di commutazione del ricevitore.

Hai esigenze speciali?

Niente di così semplice.


Con noi potete trovare facilmente una soluzione personalizzata.

Parliamo della vostra applicazione: +49 231 97 51 51-82.

ews-15/CD Set

Disegno in scala

2x

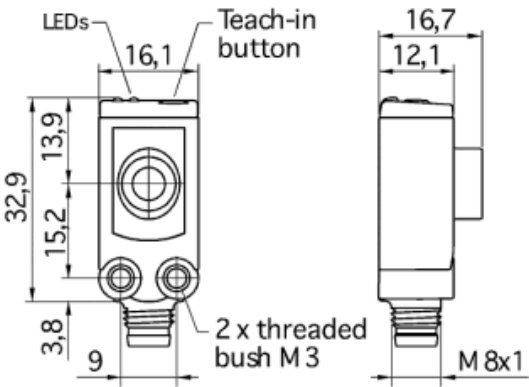

1 x pnp

Struttura	a parallelepipedo
Modo operativo	barriera a una via
campo di lavoro	50 - 250 mm
Caratteristiche speciali	Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke kleinste quaderförmige Bauform UL Listed

Specifico d'ultrasuoni

Metodo di misurazione	Transmitter-receiver pulse mode
Frequenza ultrasonica	380 kHz

Dati elettrici

Tensione d'esercizio U_B	20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità
Ondulazione residua	$\pm 10 \%$
Consumo di energia a vuoto	$\leq 30 \text{ mA}$
Tipo di connessione	connettore circolare M8 a 4 poli

Uscite

Uscite 1	uscita de commutazione pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) chiusura/NC selezionabile, protetto contro i cortocircuiti
Frequenza di commutazione	400 Hz, with activated filter 80 Hz
Tempo di risposta	2,3 ms, bei aktiviertem Filter 6,9 ms
Ritardo disponibilit�	< 300 ms

Entrate

Entrata 1	ingresso di controllo
-----------	-----------------------

Custodia

Materiale	ABS
Trasformatore ultrasonico	poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro
Classe di protezione secondo EN 60529	IP 67
Temperatura d'esercizio	-25° C fino a +70° C
Temperatura di immagazzinamento	-40° C fino a +85° C
Peso	2 × 12 g
Altre versioni	singolo trasmettitore/ricevitore

Dotazione/Caratteristiche speciali

Elementi di regolazione	1 tasto
Possibilit� di regolazione	Teach-in via push-button
Elementi di visualizzazione	LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver: switch status)

Assegnazione dei pin

