
平らな目的物のエッジ検知

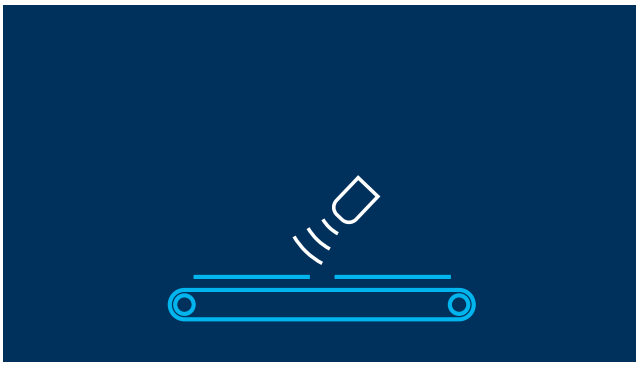

コンベアベルト上の非常に平らな目的物は、時として、"間接的"に信頼性の高い測定を介して検知することができます：切り替え出力を備えた超音波センサーは、コンベヤーの搬送方向にくらべて傾斜して目的物のエッジを測定します。目的物のエッジとコンベヤーベルトは、三つの反射板を形成し、音波をセンサーに戻す。

アプリケーション領域

Food and Pharmaceuticals

物流分野

Packaging

このアプリケーション領域のセンサー



zws
housing: miniature cubic housing
detection ranges: 150 mm, 240 mm, 250 mm, 350 mm and 700 mm
outputs: 1x pnp or npn, 4-20 mA or ...