
箔の押出機への設置

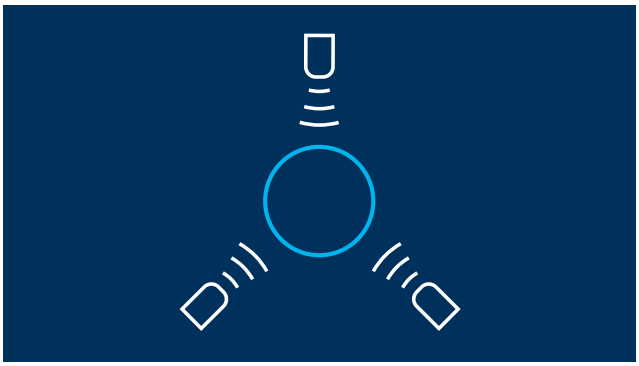

4つの4-20 mAアナログ出力を備えたwms-4/4Iコントローラーは箔の押出機での直径制御に理想的です。Since film surfaces are often sensitive, non-contact measurement ensures no damage occurs.


アプリケーション領域

More

このアプリケーション領域のセンサー



mic+35/IU/TC
動作範囲: 65 - 600 mm
ハウジング: 円筒 M30
出力: 1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V



mic+130/IU/TC
動作範囲: 200 - 2.000 mm
ハウジング: 円筒 M30
出力: 1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V