


設置場所

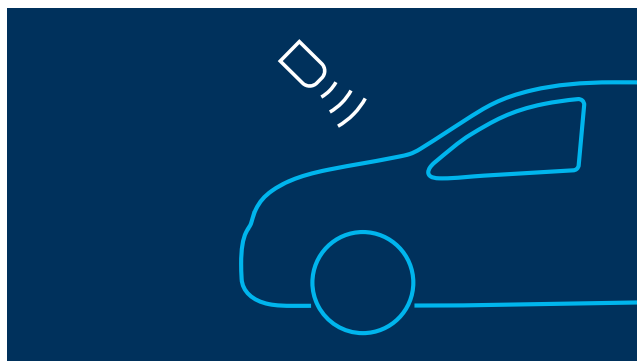

窓ガラス又は滑らか、平らな表面を検知するとき、超音波センサーは対象物の表面に対して垂直になるようにして下さい。

アプリケーション領域

物流分野