


ブーム式噴霧器: 高さ調整

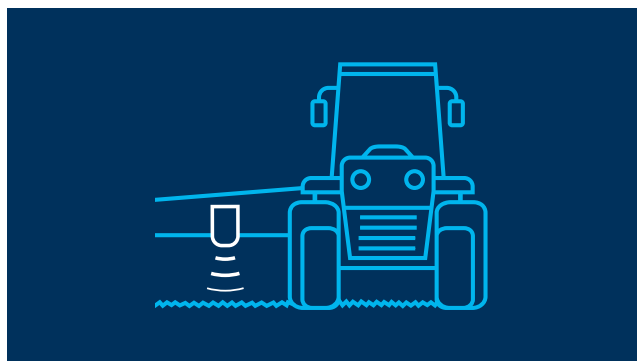

複数の wms超音波センサまたはmic 超音波センサにより作物までの距離を連続的に測定し、農場散布機の高さ調節を確実に行います。農場散布機の制御システムは、測定された距離値を使用して、地面の凹凸や植物の高さの違いを補正します。これにより、農薬や肥料の均一な散布が可能になります。これらの2種類のセンサシリーズは全長が全てにわたり金属製ハウジングであり、農業機械などの屋外での使用に特化して設計されています。

アプリケーション領域

農業機械

このアプリケーション領域のセンサー



mic-130/IU/M

動作範囲: 200 - 2.000 mm
ハウジング: 円筒 M30
出力: 1x アナログ 4-20 mA + 0-10 V
special feature: cable outlet and...



mic-340/IU/M

動作範囲: 350 - 5.000 mm
ハウジング: 円筒 M30
出力: 1x アナログ 4-20 mA + 0-10 V
special feature: cable outlet and...



wms-130/RT

動作範囲: 200 - 2.000 mm
ハウジング: 円筒 M30
出力: エコー出力
special feature: cable outlet and...



wms-340/RT

動作範囲: 350 - 5.000 mm
ハウジング: 円筒 M30
出力: エコー出力
special feature: cable outlet and...