




オンラインカタログ抜粋:

dbk-5/Sender/M30/K1

現在: 2026-09-03

dbk-5/Sender/M30/K1

スケール図

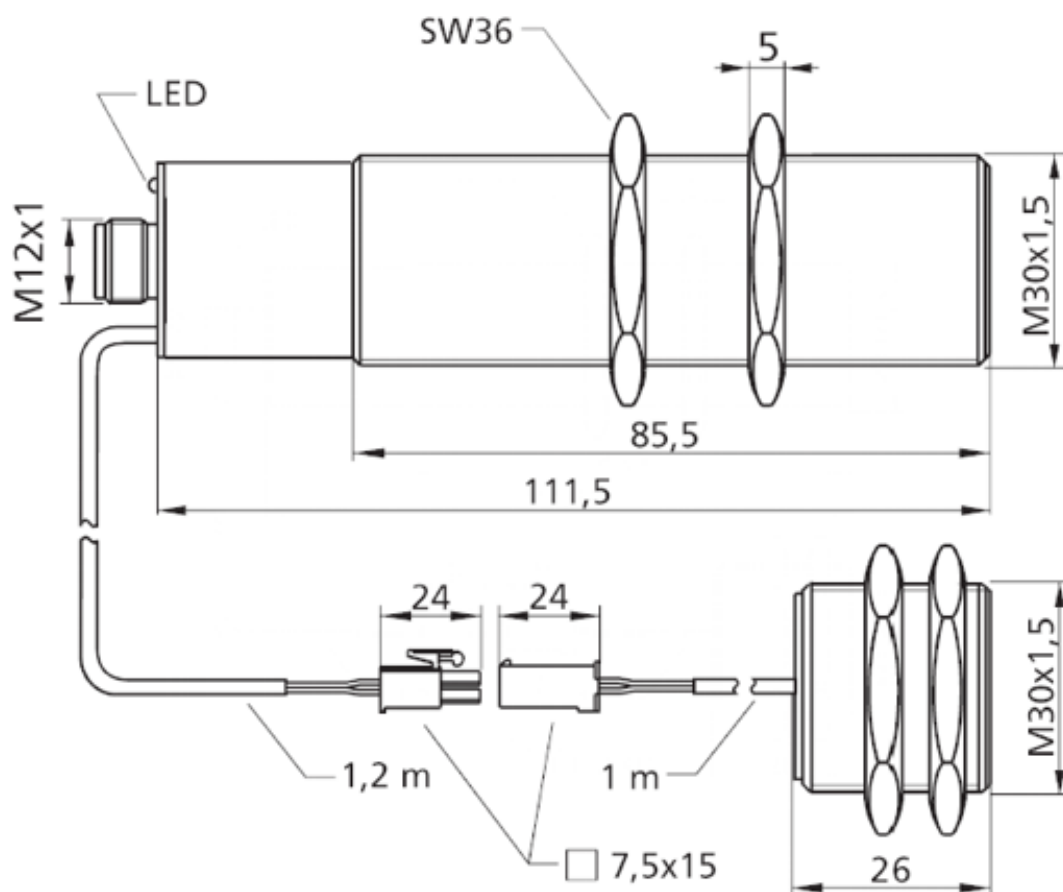

後継モデルが利用可能	dbk+5/Sender/M18/K1
デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	ダブルシート konntoro-ru
検知可能範囲	紙 = 120 g/m ² , メタルラミネート, 上質段ボール, メタルシート 2 mm 厚まで, 樹脂シート
特徴	二枚検知用トランスミッター
超音波 - 仕様	
計測	振幅診断 パルス制御
超音波周波数	200 kHz
検知不可能ゾーン	トランスミッターとレシーバーの前7mm

ハウジング

材質	真鍮スリーブ, メッキ, プラスチック, PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 65
動作温度	+5°C to +60°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	65 g

テクニカルデータ

コントロール	必要なし
調整範囲	必要なし