

EVERY THING ULTRA SONIC

オンラインカタログ抜粋:

crm+ 超音波センサー

現在: 2026-09-11



crm+

オールラウンドに才能のあるステンレス鋼
1.4571のcrm+かつフィルムでコーティングされ
たトランスデューサー。

特徴

- ＞ PEEKフィルムで保護された超音波トランスデューサー ＞ 容易なクリーニングと高い耐摩耗性
- ＞ ステンレス鋼製ハウジング
- ＞ mm/cmまたは%で、直接測定値出力を備えたデジタル・ディスプレイ
- ＞ IOリンクインターフェース ＞ 新しい工業標準をサポート
- ＞ デジタル・ディスプレイを使用してセンサーの数値設定 ＞ センサーの完全な事前設定が可能

ベーシック

- ＞ 自動同期及び複数動作 ＞ 至近距離で最大10個のセンサーが同時動作
- ＞ 1プッシュ・プル・スイッチ出力 ＞ pnp又はnnpベース
- ＞ pnpバリエーションで1または2スイッチ出力
- ＞ 4-20 mA及び0-10 Vのアナログ出力 ＞ 電流及び電圧出力間の自動切り替え
- ＞ 30 mmから8 mの測定範囲の5つの検知範囲
- ＞ T1またはT2ボタンを使用してマイクロソニック社ティーチイン
- ＞ 0.025 mmから2.4 mmの分解能
- ＞ 温度補償
- ＞ 9-30 Vの動作電圧
- ＞ リンクコントロール ＞ PCからセンサーを設定

耐摩耗性保護フィルム付きセンサー表面

多くの充填工程では、センサー表面のしぶきは、容易に避けることができません。これらのしぶきは度々硬化するので、長期間の動作の後、汚染物は、機械的手段によってのみセンサーから取り去ることができます。crm+センサーの新しい保護フィルムにより、固化した汚れ、固化した鋳造物の混合物及びセメント撥ね返りなどを、容易に取り除けます。

保護フィルムは、腐食性物質にも高い抵抗があります。ネジスリーブはステンレス鋼1.4571により作られています。



LEDディスプレイを備えたタッチコントロール - 耐摩耗性PEEK保護フィルム

5つすべての検知範囲に対して3つの出力段がご利用いただけます。:



1 switching output with Push-Pull circuitry



1 pnp switching output



2 pnp switching outputs



1 analogue output 4–20 mA and 0–10 V

スイッチ出力を備えたセンサーのもつ3つの動作モード:

- ＞ 単一スイッチングポイント
- ＞ 双方向反射バリア
- ＞ ウィンドウ・モード

タッチコントロール

すべての設定は、センサーで正確に行えます。容易に判読できる3桁デジタルLEDディスプレイは、継続的に現在の距離値を表示し、自動的にmmとcm表示を切り替えます。

スイッチングまたはアナログ出力の設定

オプションでお望みの距離値を数値入力、または、ティーチイン手順により行うことができます。これにより、ユーザーはお好みの設定方法を選ぶことができます。crm+センサーは、同期及び多重操作をサポートし、リンクコントロールを介してオプションで拡張パラメータ設定ができます。(crm+センサー設定についてのより詳細な情報は、mic+ センサーの項目でご覧いただけます。)

リンクコントロール

リンクコントロール・アダプター及びリンクコントロール・ソフトウェアから構成され、通常のWindows OSが動作するPCまたはラップトップを介して、crm+センサーの設定を容易にします。



センサーをプログラミングのために、LCA-2を介してPCに接続

IO-Link統合

バージョン1.1。crm+超音波センサは、IO-Link機器間の透明性をより高めるスマートセンサプロファイルを備えております。


何か特別なご要望はありますか？

そんな単純な話じゃない。


弊社なら、お客様一人ひとりに合わせたソリューションを簡単に見つけることができます。お客様の用途について、ぜひご相談ください：+49 231 97 51 51-82。

crm+130/DIU/TC/E

スケール図



検出ゾーン

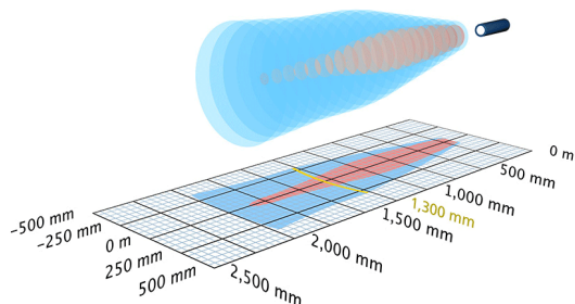

1 x pnp + 1 x アナログ 4-20 mA / 0-10 V
 2,000 mm


デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード アナログ距離計測
特徴	高耐ケミカル ステンレスバージョン ディスプレイ

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	200 kHz
検知不可能ゾーン	200 mm
動作範囲	1.300 mm
最大レンジ	2,000 mm
分解能	0.18 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

crm+340/DIU/TC/E

スケール図



検出ゾーン

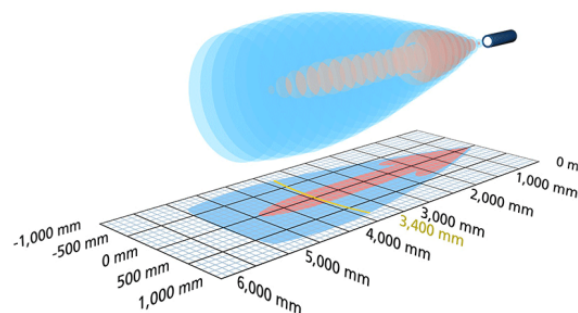

1 x pnp + 1 x アナログ 4-20 mA / 0-10 V
 5,000 mm

デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード アナログ距離計測
特徴	高耐ケミカル ステンレスバージョン ディスプレイ

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	120 kHz
検知不可能ゾーン	350 mm
動作範囲	3.400 mm
最大レンジ	5,000 mm
分解能	0.025 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタタイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA / 電圧: 0-10 V (at $U_B \geq 15 \text{ V}$), 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
Ausgang 2	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2\text{V}$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	20 mm
スイッチ周波数	8 Hz
応答速度	92 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	150 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタタイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA / 電圧: 0-10 V (at $U_B \geq 15 \text{ V}$), 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
Ausgang 2	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2\text{V}$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	50 mm
スイッチ周波数	4 Hz
応答速度	172 ms
遅延	< 380 ms

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	210 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケータ	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

アクセサリ

取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 BF-30 UF-90/M30 LCA-2 LCA-2 Koffer SyncBox1
-----------	---

ピン割り当て




テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケータ	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

アクセサリ


取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 BF-30 UF-90/M30 LCA-2 LCA-2 Koffer SyncBox1
-----------	---

ピン割り当て




crm+25/F/TC/E

スケール図



検出ゾーン

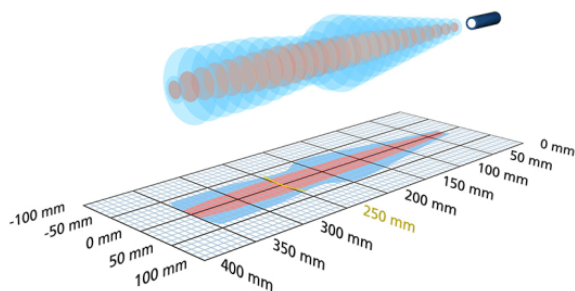

デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	IO-Link 近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード


特徴	高耐ケミカル ステンレスバージョン ディスプレイ IO-Link version 1.1 Smart Sensor Profile UL listed
----	--

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.10 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

crm+35/F/TC/E

スケール図



検出ゾーン

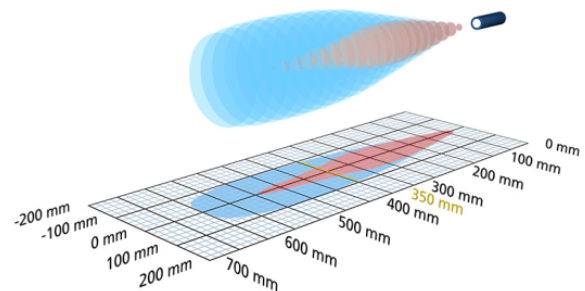

デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	IO-Link 近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード

特徴	高耐ケミカル ステンレスバージョン ディスプレイ IO-Link version 1.1 Smart Sensor Profile UL listed
----	--

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	360 kHz
検知不可能ゾーン	85 mm
動作範囲	350 mm
最大レンジ	600 mm
分解能	0.10 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタータイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	Push-Pull, $U_B-3 \text{ V}$, $-U_B+3 \text{ V}$, $I_{\max} = 100 \text{ mA}$ Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest
スイッチ・ヒステリシス	3 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	150 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト IO-Link
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタータイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	Push-Pull, $U_B-3 \text{ V}$, $-U_B+3 \text{ V}$, $I_{\max} = 100 \text{ mA}$ Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest
スイッチ・ヒステリシス	5 mm
スイッチ周波数	12 Hz
応答速度	64 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	150 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト IO-Link
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

アクセサリ

取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer

ピン割り当て



アクセサリ


取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer

ピン割り当て




crm+130/F/TC/E

スケール図



検出ゾーン

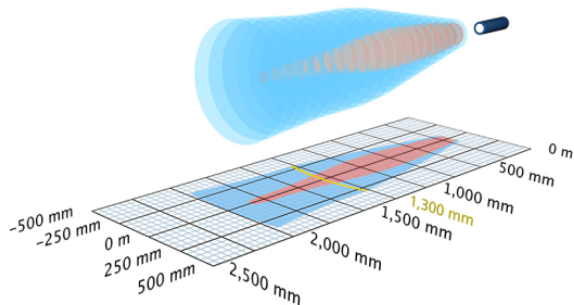

1 x Push-Pull 2,000 mm


デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	IO-Link 近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	高耐ケミカル ステンレスバージョン ディスプレイ IO-Link version 1.1 Smart Sensor Profile UL listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	200 kHz
検知不可能ゾーン	200 mm
動作範囲	1,300 mm
最大レンジ	2,000 mm
分解能	1 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

crm+340/F/TC/E

スケール図



検出ゾーン

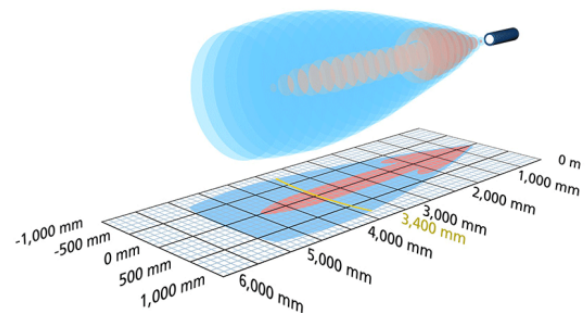

1 x Push-Pull 5,000 mm

デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	IO-Link 近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	高耐ケミカル ステンレスバージョン ディスプレイ IO-Link version 1.1 Smart Sensor Profile UL listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	120 kHz
検知不可能ゾーン	350 mm
動作範囲	3,400 mm
最大レンジ	5,000 mm
分解能	1 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタータイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	Push-Pull, $U_B-3 \text{ V}$, $-U_B+3 \text{ V}$, $I_{\max} = 100 \text{ mA}$ Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest
スイッチ・ヒステリシス	20 mm
スイッチ周波数	8 Hz
応答速度	92 ms
遅延	$< 300 \text{ ms}$

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	$-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
保管温度	-40°C to $+85^\circ\text{C}$
重量	150 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト IO-Link
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタータイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	Push-Pull, $U_B-3 \text{ V}$, $-U_B+3 \text{ V}$, $I_{\max} = 100 \text{ mA}$ Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest
スイッチ・ヒステリシス	50 mm
スイッチ周波数	4 Hz
応答速度	172 ms
遅延	$< 380 \text{ ms}$

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	$-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
保管温度	-40°C to $+85^\circ\text{C}$
重量	210 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト IO-Link
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

アクセサリ

取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer

ピン割り当て



アクセサリ


取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer

ピン割り当て




crm+600/F/TC/E

スケール図

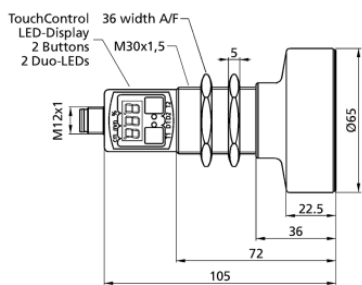

検出ゾーン

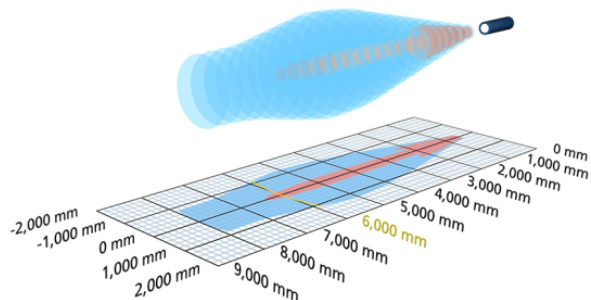

1 x Push-Pull 8,000 mm


デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	IO-Link 近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	高耐ケミカル ステンレスバージョン ディスプレイ IO-Link version 1.1 Smart Sensor Profile UL listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	80 kHz
検知不可能ゾーン	600 mm
動作範囲	6,000 mm
最大レンジ	8,000 mm
分解能	1 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

crm+25/D/TC/E

スケール図



検出ゾーン

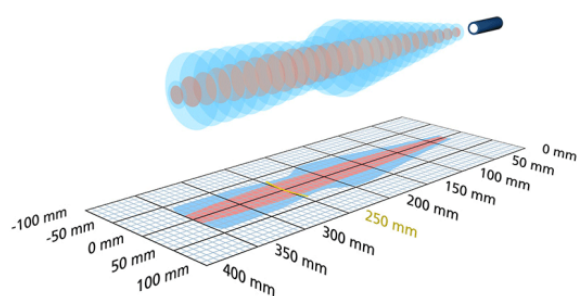

1 x pnp 350 mm

デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	高耐ケミカル ステンレスバージョン ディスプレイ

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.025 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタータイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	Push-Pull, $U_B-3 \text{ V}$, $-U_B+3 \text{ V}$, $I_{\max} = 100 \text{ mA}$ Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest
スイッチ・ヒステリシス	100 mm
スイッチ周波数	3 Hz
応答速度	240 ms
遅延	$< 450 \text{ ms}$

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	$-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
保管温度	-40°C to $+85^\circ\text{C}$
重量	270 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト IO-Link
Synchronisation	はい
マルチブックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタータイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B-2\text{V}$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	3 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	32 ms
遅延	$< 300 \text{ ms}$

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	$-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
保管温度	-40°C to $+85^\circ\text{C}$
重量	150 g

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチブックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

アクセサリ

取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer


ピン割り当て



アクセサリ


取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer
	SyncBox1

ピン割り当て

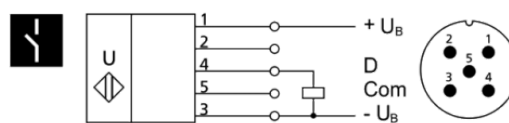


crm+35/D/TC/E

スケール図



検出ゾーン

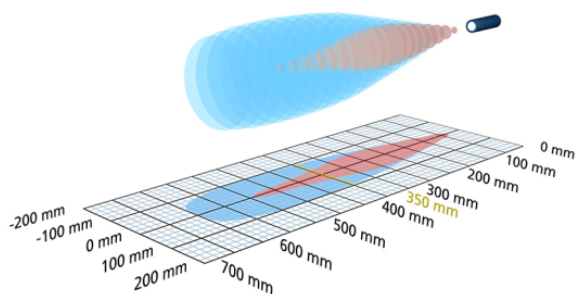

1 x pnp

600 mm

デザイン

円筒 M30

オペレーティングモード

近接スイッチ/反射モード
リフレクティブバリア
ウィンドウモード

特徴


高耐ケミカル
ステンレスバージョン
ディスプレイ

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	360 kHz
検知不可能ゾーン	85 mm
動作範囲	350 mm
最大レンジ	600 mm
分解能	0.025 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

crm+130/D/TC/E

スケール図



検出ゾーン

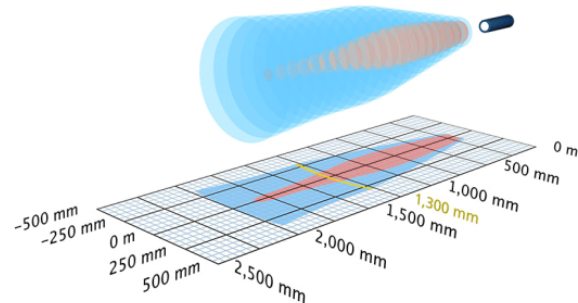

1 x pnp

2,000 mm

デザイン

円筒 M30

オペレーティングモード

近接スイッチ/反射モード
リフレクティブバリア
ウィンドウモード

特徴

高耐ケミカル
ステンレスバージョン
ディスプレイ

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	200 kHz
検知不可能ゾーン	200 mm
動作範囲	1,300 mm
最大レンジ	2,000 mm
分解能	0.18 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタータイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	5 mm
スイッチ周波数	12 Hz
応答速度	64 ms
遅延	$< 300 \text{ ms}$

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	$-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
保管温度	-40°C to $+85^{\circ}\text{C}$
重量	150 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタータイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	20 mm
スイッチ周波数	8 Hz
応答速度	92 ms
遅延	$< 300 \text{ ms}$

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	$-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
保管温度	-40°C to $+85^{\circ}\text{C}$
重量	150 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

アクセサリ

取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer
	SyncBox1


ピン割り当て

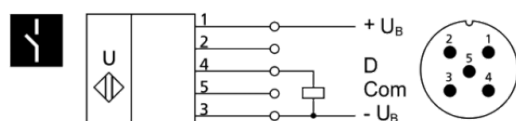

アクセサリ


取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer
	SyncBox1

ピン割り当て

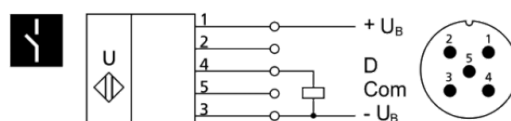


crm+340/D/TC/E

スケール図



検出ゾーン

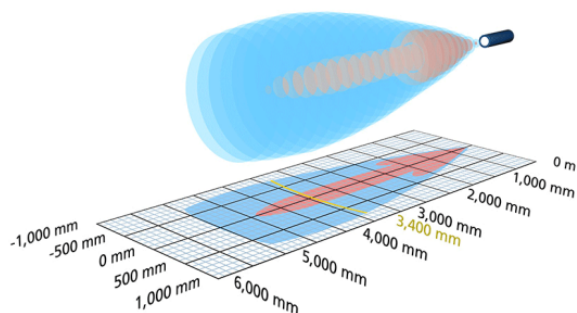

1 x pnp

5,000 mm

デザイン

円筒 M30

オペレーティングモード

近接スイッチ/反射モード
リフレクティブバリア
ウィンドウモード

特徴

高耐ケミカル
ステンレスバージョン
ディスプレイ

超音波 - 仕様

計測

エコーによる

超音波周波数

120 kHz

検知不可能ゾーン

350 mm

動作範囲

3.400 mm

最大レンジ

5,000 mm

分解能

0.18 mm

再生


± 0.15 %

精度


± 1 % (温度補正機能付)

crm+600/D/TC/E

スケール図

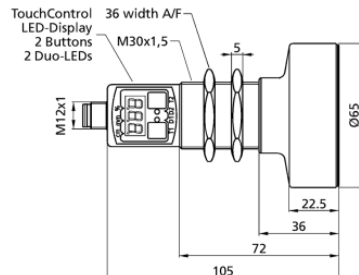

検出ゾーン

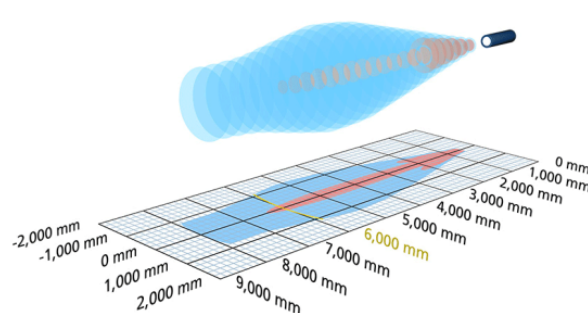

1 x pnp

8,000 mm

デザイン

円筒 M30

オペレーティングモード

近接スイッチ/反射モード
リフレクティブバリア
ウィンドウモード

特徴

高耐ケミカル
ステンレスバージョン
ディスプレイ

超音波 - 仕様

計測

エコーによる

超音波周波数

80 kHz

検知不可能ゾーン

600 mm

動作範囲

6.000 mm

最大レンジ

8,000 mm

分解能

0.18 mm

再生

± 0.15 %

精度

± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタータイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	50 mm
スイッチ周波数	4 Hz
応答速度	172 ms
遅延	$< 380 \text{ ms}$

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	$-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
保管温度	-40°C to $+85^{\circ}\text{C}$
重量	210 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタータイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	100 mm
スイッチ周波数	3 Hz
応答速度	240 ms
遅延	$< 450 \text{ ms}$

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	$-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
保管温度	-40°C to $+85^{\circ}\text{C}$
重量	270 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

アクセサリ

取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer
	SyncBox1


ピン割り当て

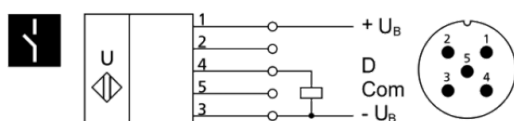

アクセサリ


取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer
	SyncBox1

ピン割り当て

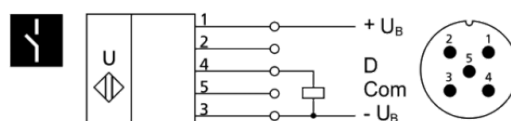


crm+25/DD/TC/E

スケール図



検出ゾーン

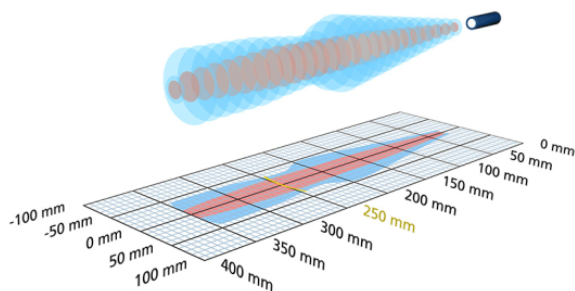

2 x pnp

350 mm

デザイン

円筒 M30

オペレーティングモード

近接スイッチ/反射モード
リフレクティブバリア
ウィンドウモード

特徴


高耐ケミカル
ステンレスバージョン
ディスプレイ

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.025 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

crm+35/DD/TC/E

スケール図



検出ゾーン

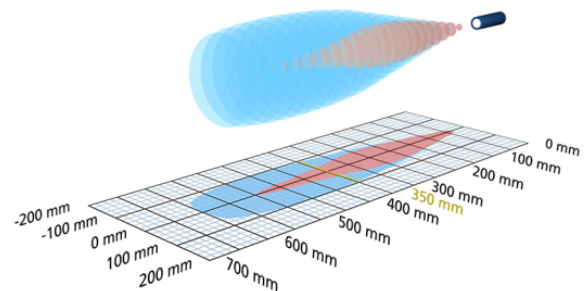

2 x pnp

600 mm

デザイン

円筒 M30

オペレーティングモード

近接スイッチ/反射モード
リフレクティブバリア
ウィンドウモード

特徴

高耐ケミカル
ステンレスバージョン
ディスプレイ

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	360 kHz
検知不可能ゾーン	85 mm
動作範囲	350 mm
最大レンジ	600 mm
分解能	0.025 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタータイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
Ausgang 2	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	3 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	150 g

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタータイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
Ausgang 2	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	5 mm
スイッチ周波数	12 Hz
応答速度	64 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------


ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	150 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

アクセサリ

取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer
	SyncBox1

ピン割り当て

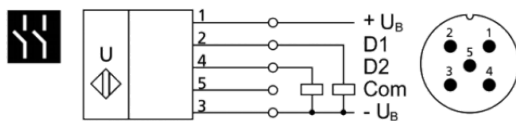


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチブックス	はい
インジケータ	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

アクセサリ


取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer
	SyncBox1

ピン割り当て




crm+130/DD/TC/E

スケール図



検出ゾーン

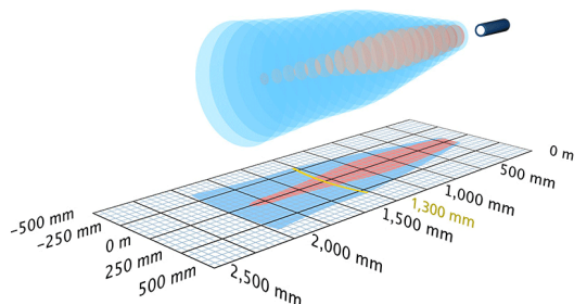

2 x pnp

2,000 mm


デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	高耐ケミカル ステンレスバージョン ディスプレイ

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	200 kHz
検知不可能ゾーン	200 mm
動作範囲	1.300 mm
最大レンジ	2,000 mm
分解能	0.18 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

crm+340/DD/TC/E

スケール図



検出ゾーン

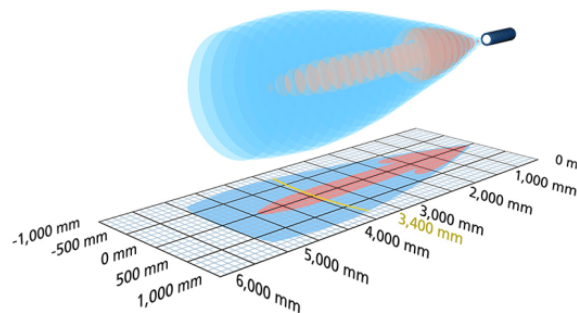

2 x pnp

5,000 mm

デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	高耐ケミカル ステンレスバージョン ディスプレイ

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	120 kHz
検知不可能ゾーン	350 mm
動作範囲	3.400 mm
最大レンジ	5,000 mm
分解能	0.18 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタタイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
Ausgang 2	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	20 mm
スイッチ周波数	8 Hz
応答速度	92 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	150 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタタイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
Ausgang 2	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	50 mm
スイッチ周波数	4 Hz
応答速度	172 ms
遅延	< 380 ms

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	210 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチブックス	はい
インジケータ	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

アクセサリ

取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 BF-30 UF-90/M30 LCA-2 LCA-2 Koffer SyncBox1
-----------	---

ピン割り当て

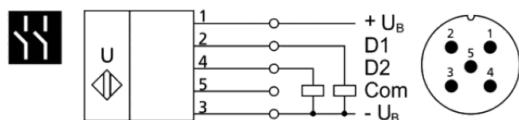


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチブックス	はい
インジケータ	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

アクセサリ


取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 BF-30 UF-90/M30 LCA-2 LCA-2 Koffer SyncBox1
-----------	---

ピン割り当て

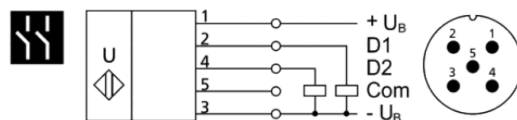


crm+600/DD/TC/E

スケール図

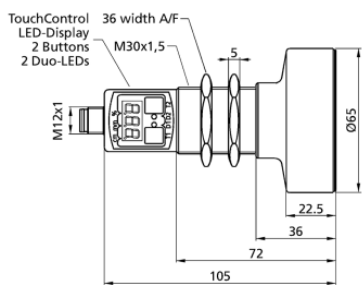

検出ゾーン

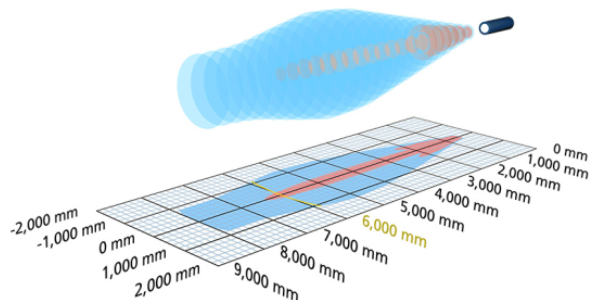

2 x pnp

8,000 mm

デザイン

円筒 M30

オペレーティングモード

近接スイッチ/反射モード
リフレクティブバリア
ウィンドウモード

特徴

高耐ケミカル
ステンレスバージョン
ディスプレイ

超音波 - 仕様

計測

エコーによる

超音波周波数

80 kHz

検知不可能ゾーン

600 mm

動作範囲

6,000 mm

最大レンジ

8,000 mm

分解能

0.18 mm

再生


± 0.15 %

精度


± 1 % (温度補正機能付)

crm+25/IU/TC/E

スケール図



検出ゾーン

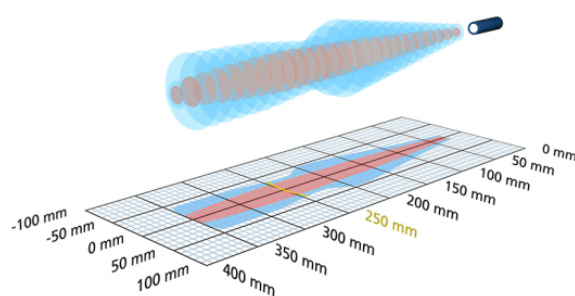

1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

デザイン

円筒 M30

オペレーティングモード

アナログ距離計測

特徴

高耐ケミカル
ステンレスバージョン
ディスプレイ

超音波 - 仕様

計測

エコーによる

超音波周波数

320 kHz

検知不可能ゾーン

30 mm

動作範囲

250 mm

最大レンジ

350 mm

分解能

0.025 mm

再生

± 0.15 %

精度

± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B

9 - 30 V d.c., リバース保護

リップル率

± 10 %

無負荷電流

≤ 80 mA

コネクタタイプ

5ピン M12 プラグ

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタータイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
Ausgang 2	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 切替可, 短絡防止機能
スイッチ・ヒステリシス	100 mm
スイッチ周波数	3 Hz
応答速度	240 ms
遅延	< 450 ms

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	270 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA / 電圧: 0-10 V (at $U_B \geq 15 \text{ V}$), 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	150 g

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチブックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

アクセサリ

取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 BF-30 UF-90/M30 LCA-2 LCA-2 Koffer SyncBox1
-----------	---


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケータ	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED


アクセサリ

取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 BF-30 UF-90/M30 LCA-2 LCA-2 Koffer SyncBox1
-----------	---

ピン割り当て

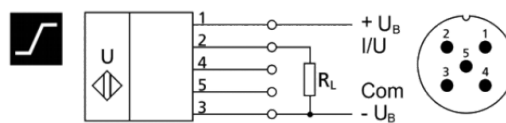


ピン割り当て

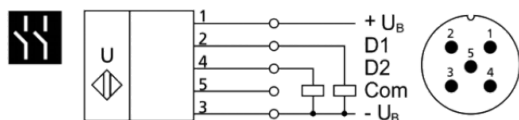


crm+35/IU/TC/E

スケール図



検出ゾーン

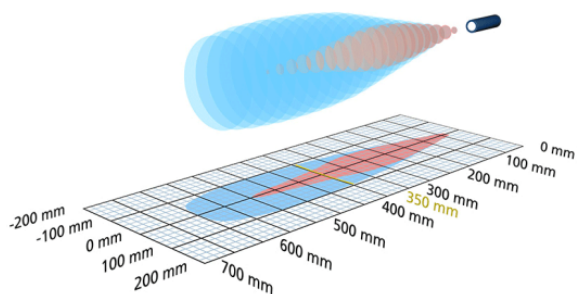

1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V

600 mm


デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	高耐ケミカル ステンレスバージョン ディスプレイ

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	360 kHz
検知不可能ゾーン	85 mm
動作範囲	350 mm
最大レンジ	600 mm
分解能	0.069 mm to 0.17 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

crm+130/IU/TC/E

スケール図



検出ゾーン

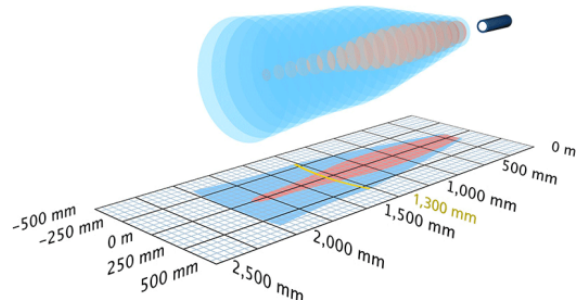

1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V

2,000 mm

デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	高耐ケミカル ステンレスバージョン ディスプレイ

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	200 kHz
検知不可能ゾーン	200 mm
動作範囲	1,300 mm
最大レンジ	2,000 mm
分解能	0.18 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 80 mA
コネクタタイプ	5ピン M12 プラグ

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	$\pm 10 \%$
無負荷電流	$\leq 80 \text{ mA}$
コネクタータイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA / 電圧: 0-10 V (at $U_B \geq 15 \text{ V}$), 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	64 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	150 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチブックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA / 電圧: 0-10 V (at $U_B \geq 15 \text{ V}$), 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	92 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	150 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチブックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

アクセサリ


取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 BF-30 UF-90/M30 LCA-2 LCA-2 Koffer SyncBox1
-----------	---

アクセサリ


取付可能アクセサリ

KST5A-2/M12
KST5A-5/M12
KST5G-2/M12
KST5G-5/M12
BF-30
UF-90/M30
LCA-2
LCA-2 Koffer
SyncBox1

ピン割り当て

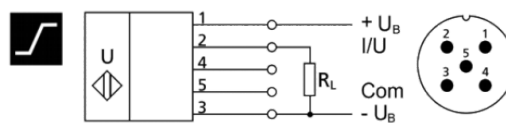


ピン割り当て

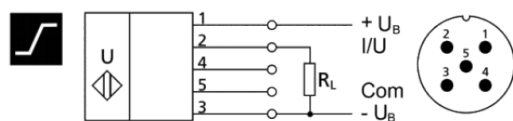


crm+340/IU/TC/E

スケール図



検出ゾーン

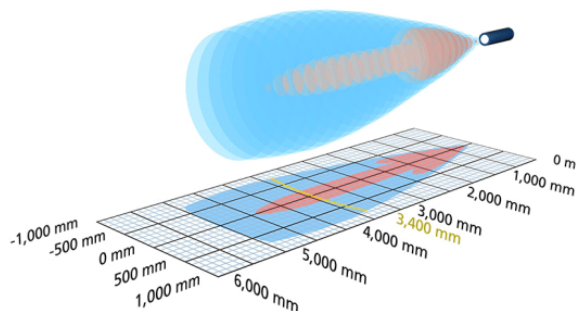

1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V □····| | | | | 5,000 mm

デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	高耐ケミカル ステンレスバージョン ディスプレイ

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	120 kHz
検知不可能ゾーン	350 mm
動作範囲	3.400 mm
最大レンジ	5,000 mm
分解能	0.18 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ


動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 80 mA
コネクタタイプ	5ピン M12 プラグ

crm+600/IU/TC/E

スケール図

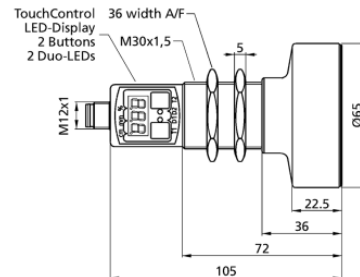

検出ゾーン

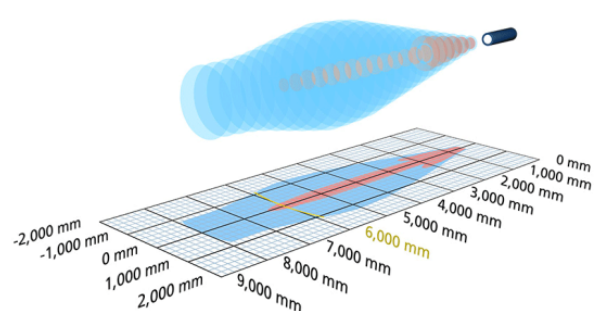

1 x アナログ 4-20 mA + 0-10 V □····| | | | | 8,000 mm

デザイン	円筒 M30
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	高耐ケミカル ステンレスバージョン ディスプレイ

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	80 kHz
検知不可能ゾーン	600 mm
動作範囲	6.000 mm
最大レンジ	8,000 mm
分解能	0.18 mm
再生	± 0.15 %
精度	± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B	9 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 80 mA
コネクタタイプ	5ピン M12 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA / 電圧: 0-10 V (at $U_B \geq 15$ V), 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	172 ms
遅延	< 380 ms

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	210 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチブックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

アクセサリ

取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 BF-30 UF-90/M30 LCA-2 LCA-2 Koffer SyncBox1
-----------	---

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA / 電圧: 0-10 V (at $U_B \geq 15$ V), 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	240 ms
遅延	< 450 ms

入力

入力 1	com入力 シンクロ入力
------	-----------------

ハウジング

材質	ステンレス, プラスチック仕様: PBT, TPU
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	270 g
現行バージョン	ケーブル接続 (特注)


テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	2 プッシュボタン + LED ディスプレイ (タッチコントロール)
調整範囲	Teach-in and numeric configuration via TouchControl リンクコピー付LCA-2 もしくは リンクコントロールソフト
Synchronisation	はい
マルチブックス	はい
インジケーター	3桁 LED ディスプレイ, 2 x 3 色LED

アクセサリ

取付可能アクセサリ	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 BF-30 UF-90/M30 LCA-2 LCA-2 Koffer SyncBox1
-----------	---

ピン割り当て

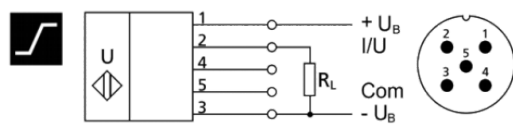

ピン割り当て

