
자동기계장치 감지*(Robotic sensing)*

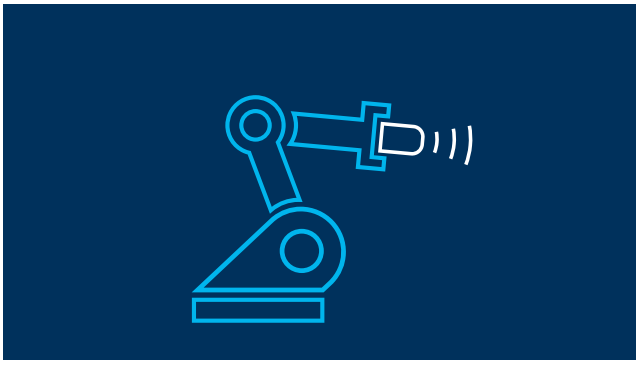

센서의 소형 사이즈로 분류한 M18 사이즈의 하우의 pico+ 초음파센서 로보트 팔에 설치 가능한 사각 하우징의 zws 초음파센서

응용 분야

More

이 응용 분야용 센서



zws-25/CI/QS
동작 범위: 30 - 350 mm
하우징: 콜로이드
출력: 1 x 아날로그 4-20 mA



zws-35/CI/QS
동작 범위: 64 - 600 mm
하우징: 콜로이드
출력: 1 x 아날로그 4-20 mA



pico+25/I
동작 범위: 30 - 350 mm
하우징: M18 실린더형
출력: 1 x 아날로그 4-20 mA



pico+35/I
동작 범위: 65 - 600 mm
하우징: M18 실린더형
출력: 1 x 아날로그 4-20 mA