


# 사료 공급 로봇: 문과의 간격 유지

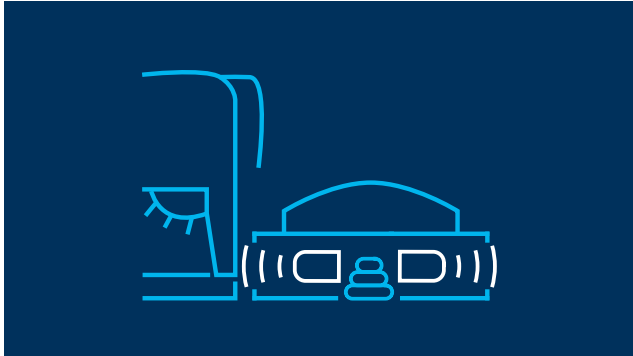

사료 공급 로봇의 슬라이더는 마구간에서 젓소에게 자동으로 사료를 공급하고, 필요한 양의 사료를 투여하며, 필요한 경우 사료를 밀어주는 데 사용됩니다.

mic 초음파 센서는 사료 공급기에서 문과 가축까지의 거리를 측정합니다. 이 값은 사료 공급 로봇이 필요한 양의 신선한 사료를 밀어주도록 지시하는 데 사용됩니다.

## 응용 분야

Agricultural Machinery

## 이 응용 분야용 센서



**mic-130/IU/M**



**mic-340/IU/M**

동작 범위: 200 - 2.000 mm  
하우징: 圆柱形 M30  
출력: 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出

동작 범위: 350 - 5.000 mm  
하우징: 圆柱形 M30  
출력: 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出