




온라인 카탈로그 발췌:

KST3A-5/M8

최신 버전: 2026-09-03

KST3A-5/M8

측척 도면

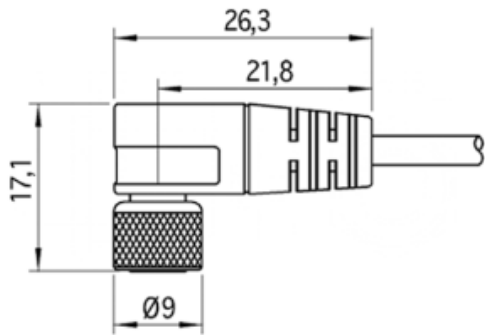

작동 모드/기본 기능	附件
하우징	
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
무게	160 g
액세서리	
분리가능 액세서리	cable, 3 contacts, female angled connector M8, cable length 5 m

핀 할당

