


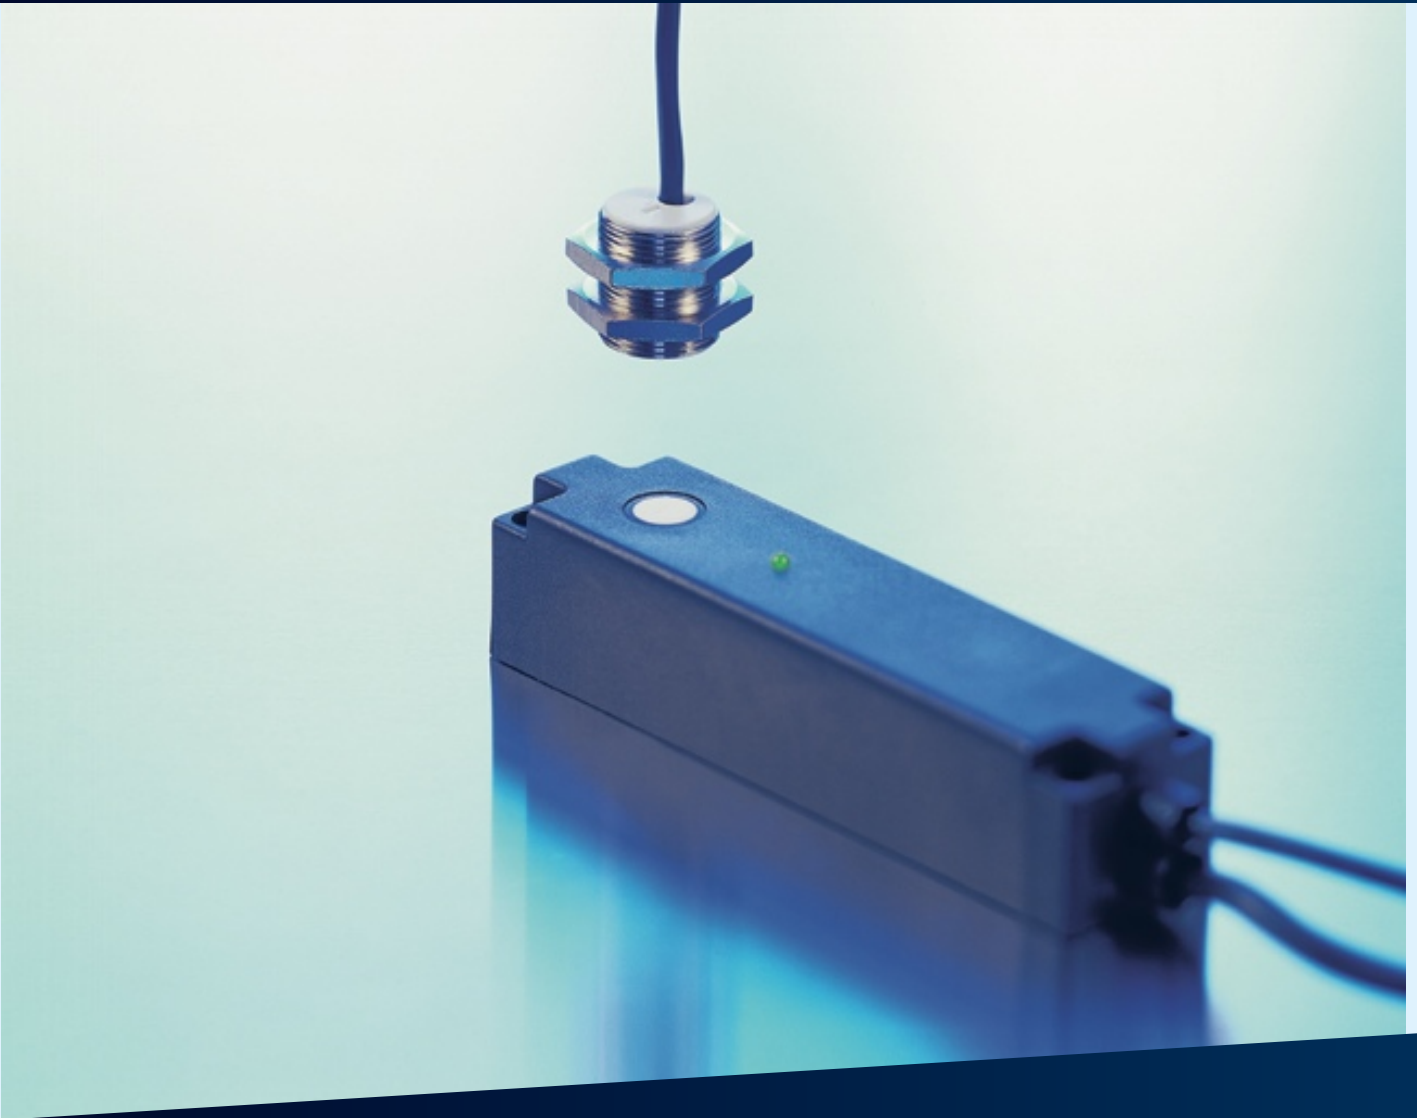

온라인 카탈로그 발취:

dbk-4/Empf/CDD/O /QP

최신 버전: 2026-09-22

dbk-4/Empf/CDD/O /QP

후속 모델 출시 예정

문의해 주세요

 2 x pnp

디자인	콜로이드
작동 모드/기본 기능	이매 출력 컨트롤
동작거리	종이 무게 20 - 1,200 g/m ² , 금속 합판과 필름 0.4 mm, 접착 필름, 금속 시트 최대 0.3 mm, 골판지
특이성	초음파 이매 감지를 위한 수신기 콜로이드 측면 음파 발사

초음파 사양

측정값	진폭 계산을 가진 펄스 작동
전송 주파수	400 kHz
비검출 영역	송신기와 수신기 앞 7mm

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	20 - 30 V d.c., 역극성 보호
전압 변동	$\pm 10\%$
무부하 소비전류	≤ 45 mA
연결 타입	2 m PVC 케이블, 5 x 0.25 mm ²

출력

출력 1	이매 출력 pnp: $I_{\max} = 500$ mA ($U_B - 2V$) NCC, 단락 보호 기능
Ausgang 2	시트가 없을 때 출력 pnp: $I_{\max} = 500$ mA ($U_B - 2V$) NCC, 단락 보호 기능
응답속도	프리런 모드에서 2.5ms 또는 6.5ms

입력

입력 1	컨트롤 입력
------	--------

하우징

재질	황동 슬리브, 니켈 도금, 프라스틱 부분, PBT
초음파 송신기	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	+5°C to +60°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	130 g

기술 특징/특성

제어	필요하지 않음
세팅을 위한 범위	필요하지 않음
표시기	1 x Duo-LED; 녹색 동작중/빨간색:이매 sheet/빨간색 점멸:missing sheet

핀 할당

