

EVERY THING ULTRA SONIC

온라인 카탈로그 발췌:

crm+ 초음파 센서

최신 버전: 2026-09-18



crm+

고품질 crm+ 센서는 1.4571의 스테인리스스틸 하우징 및 센싱 부에 필름 코팅이 된 제품입니다

하이라이트

- > Ultrasonic transducer protected by PEEK film > for simple cleaning and high resistance to wear
- > Stainless-steel housing
- > Digital display with direct measured value output in mm/cm or %
- > IO-Link interface > for support of the new industry standard
- > Numeric configuration of the sensor using digital display > permits the complete advance configuration of the sensor
- > Automatic synchronisation and multiplex operation > for simultaneous operation of up to ten sensors in close quarters
- > PNP 또는 NPN 1, 2 스위칭 출력
- > 1 or 2 switching outputs > in pnp variant
- > Analogue output 4–20 mA and 0–10 V > with automatic switching between current and voltage outputs
- > 5 detection ranges with a measurement range of 30 mm to 8 m
- > microsonic Teach-in using T1 or T2 buttons
- > 0.025 mm to 2.4 mm resolution
- > Temperature compensation
- > 9~30V 작동 전압
- > 링크컨트롤(LinkControl) > PC로 센서를 환경설정

기본 사항

Sensor membrane with wear-resistant protective film

In many filling processes, spray on the sensor membrane simply cannot be avoided. These sprays often harden so that after longer periods of operation contamination can only be removed from the sensor membrane by mechanical means. The new protective film of the crm+ sensors now makes it easy to remove caked-on soiling, such as hardened casting compound and cement spatter.

The protective film is also highly resistant to corrosive media. The threaded sleeve is made of 1.4571 stainless steel.



TouchControl with LED display - Wear-resistant PEEK protective film

There are three output stages

available for all five detection ranges:



1 switching output with Push-Pull circuitry



1 Schaltausgang in pnp-Schaltungstechnik 1 pnp switching output



2 pnp switching outputs



1 analogue output 4–20 mA and 0–10 V

스위칭 출력이 있는 큐브 센서에는 세 가지 작동 모드가 있습니다.

- › 단일 스위칭 포인트
- › 양방향 반사 장벽
- › 윈도우 모드

With TouchControl

all configuration can be done right at the sensor. The easily legible three-digit LED display continually shows the current distance value and automatically switches between millimetre and centimetre displays.

Setting a switching or analogue output

can optionally be carried out by numeric input of the desired distance values, or using a teach-in procedure. This permits the user to select the configuration method preferred. The crm+ sensors support synchronisation and multiplex operation and have extensive parameterisation options via LinkControl. For detailed information, please see at [mic+ sensors](#).

LinkControl

consists of the [LinkControl-Adapter LCA-2](#) and the LinkControl-Software and facilitates the configuration of the crm+ sensors via a PC or laptop with any conventional Windows® operating system.




LCA-2를 통해 프로그래밍을 위하여 PC에 연결된 센서.

IO-Link integrated


in version 1.1. The crm+ ultrasonic sensors are equipped with Smart Sensor Profile, which creates more transparency between IO-Link devices.

crm+130/DIU/TC/E

측척 도면



감지 영역

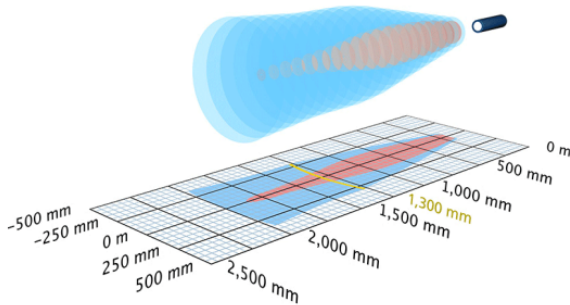

1 x pnp + 1 x 아날로그 4-20 mA / 0-10 V
2,000 mm


디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드 아날로그 거리 측정
특이성	높은 내화학적 스테인리스 스틸 버전 디스플레이

초음파 사양


측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	200 kHz
비검출 영역	200 mm
동작 범위	1,300 mm
최대 범위	2,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

crm+340/DIU/TC/E

측척 도면

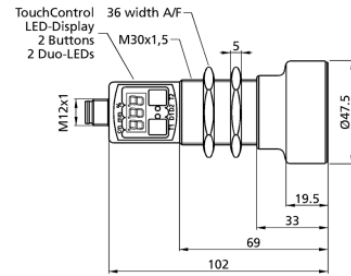

감지 영역

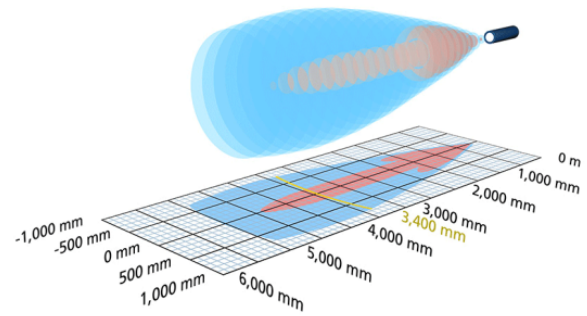

1 x pnp + 1 x 아날로그 4-20 mA / 0-10 V
5,000 mm

디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드 아날로그 거리 측정
특이성	높은 내화학적 스테인리스 스틸 버전 디스플레이

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	120 kHz
비검출 영역	350 mm
동작 범위	3,400 mm
최대 범위	5,000 mm
분해능	0.025 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	아날로그 출력 전류: 4-20 mA / 전압: 0-10 V (at $U_B \geq 15 \text{ V}$), 단락 보호 기능 rising/falling 전환 가능
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2\text{V}$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
스위칭 히스테리시스	20 mm
스위칭 주파수	8 Hz
응답속도	92 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	150 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	아날로그 출력 전류: 4-20 mA / 전압: 0-10 V (at $U_B \geq 15 \text{ V}$), 단락 보호 기능 rising/falling 전환 가능
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2\text{V}$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
스위칭 히스테리시스	50 mm
스위칭 주파수	4 Hz
응답속도	172 ms
선지연 유용성	< 380 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	210 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)


기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer
	SyncBox1


핀 할당

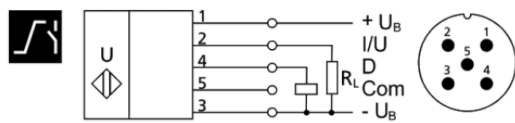

액세서리


분리가능 액세서리	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer
	SyncBox1

핀 할당




crm+25/F/TC/E

측척 도면



감지 영역

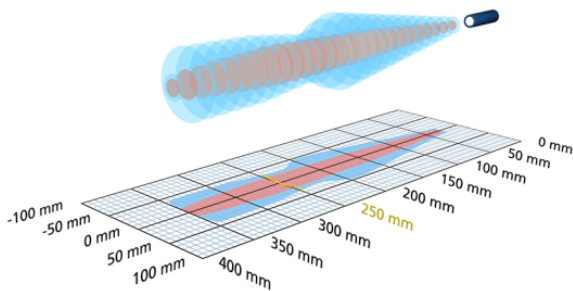

1 x Push-Pull 350 mm

디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	IO-Link 근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드


특이성	높은 내화학적성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이 IO-Link version 1.1 Smart Sensor Profile UL listed
-----	--

초음파 사양


측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	320 kHz
비검출 영역	30 mm
동작 범위	250 mm
최대 범위	350 mm
분해능	0.10 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

crm+35/F/TC/E

측척 도면



감지 영역

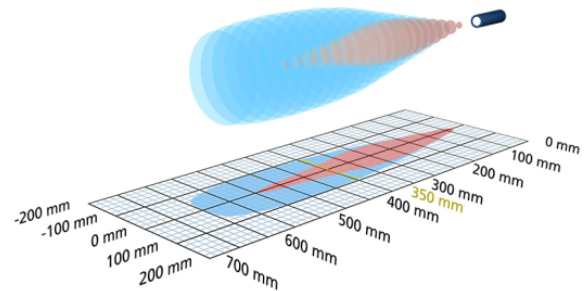

1 x Push-Pull 600 mm

디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	IO-Link 근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드

특이성	높은 내화학적성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이 IO-Link version 1.1 Smart Sensor Profile UL listed
-----	--

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	360 kHz
비검출 영역	85 mm
동작 범위	350 mm
최대 범위	600 mm
분해능	0.10 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	Push-Pull, $U_B-3 \text{ V}$, $-U_B+3 \text{ V}$, $I_{\max} = 100 \text{ mA}$ Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest
스위칭 히스테리시스	3 mm
스위칭 주파수	25 Hz
응답속도	32 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	150 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl IO-Link
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	Push-Pull, $U_B-3 \text{ V}$, $-U_B+3 \text{ V}$, $I_{\max} = 100 \text{ mA}$ Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest
스위칭 히스테리시스	5 mm
스위칭 주파수	12 Hz
응답속도	64 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	150 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)


기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl IO-Link
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer


핀 할당



액세서리


분리가능 액세서리	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer

핀 할당




crm+130/F/TC/E

측척 도면



감지 영역

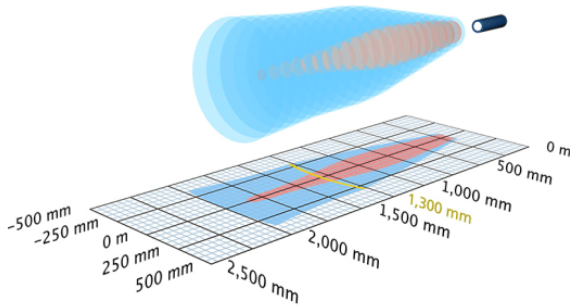

1 x Push-Pull 2,000 mm


디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	IO-Link 근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드
특이성	높은 내화학적성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이 IO-Link version 1.1 Smart Sensor Profile UL listed

초음파 사양


측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	200 kHz
비검출 영역	200 mm
동작 범위	1,300 mm
최대 범위	2,000 mm
분해능	1 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

crm+340/F/TC/E

측척 도면



감지 영역

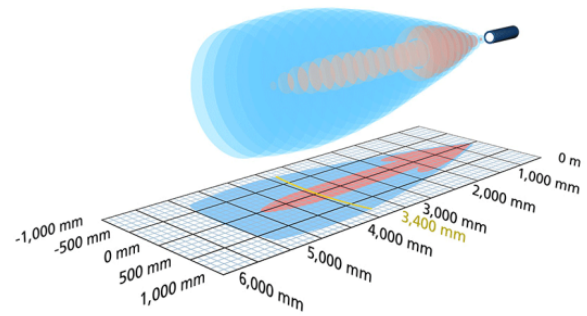

1 x Push-Pull 5,000 mm

디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	IO-Link 근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드
특이성	높은 내화학적성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이 IO-Link version 1.1 Smart Sensor Profile UL listed

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	120 kHz
비검출 영역	350 mm
동작 범위	3,400 mm
최대 범위	5,000 mm
분해능	1 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	Push-Pull, $U_B-3 \text{ V}$, $-U_B+3 \text{ V}$, $I_{\max} = 100 \text{ mA}$ Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest
스위칭 히스테리시스	20 mm
스위칭 주파수	8 Hz
응답속도	92 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	150 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl IO-Link
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	Push-Pull, $U_B-3 \text{ V}$, $-U_B+3 \text{ V}$, $I_{\max} = 100 \text{ mA}$ Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest
스위칭 히스테리시스	50 mm
스위칭 주파수	4 Hz
응답속도	172 ms
선지연 유용성	< 380 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	210 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)


기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl IO-Link
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer


핀 할당



액세서리


분리가능 액세서리	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer

핀 할당




crm+600/F/TC/E

측척 도면

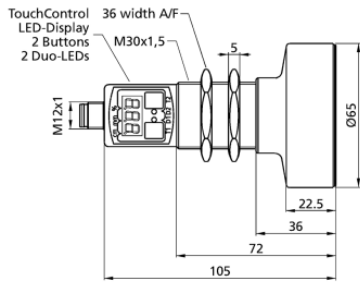

감지 영역

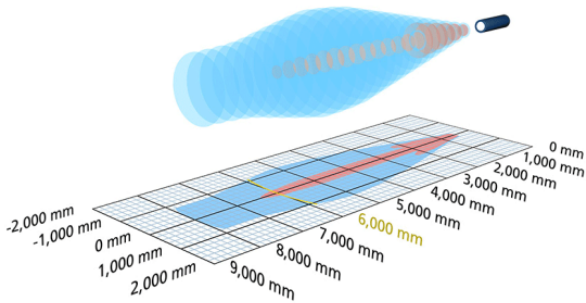

1 x Push-Pull 8,000 mm


디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	IO-Link 근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드
특이성	높은 내화학성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이 IO-Link version 1.1 Smart Sensor Profile UL listed

초음파 사양


측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	80 kHz
비검출 영역	600 mm
동작 범위	6,000 mm
최대 범위	8,000 mm
분해능	1 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

crm+25/D/TC/E

측척 도면



감지 영역

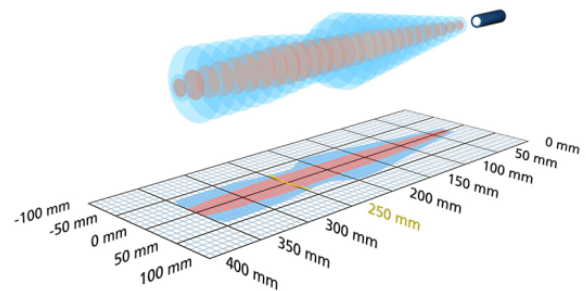

1 x pnp 350 mm

디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드
특이성	높은 내화학성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	320 kHz
비검출 영역	30 mm
동작 범위	250 mm
최대 범위	350 mm
분해능	0.025 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	Push-Pull, $U_B-3 \text{ V}$, $-U_B+3 \text{ V}$, $I_{\max} = 100 \text{ mA}$ Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest
스위칭 히스테리시스	100 mm
스위칭 주파수	3 Hz
응답속도	240 ms
선지연 유용성	$< 450 \text{ ms}$

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to $+70^\circ\text{C}$
보관 온도	-40°C to $+85^\circ\text{C}$
무게	270 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl IO-Link
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B-2\text{V}$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
스위칭 히스테리시스	3 mm
스위칭 주파수	25 Hz
응답속도	32 ms
선지연 유용성	$< 300 \text{ ms}$

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to $+70^\circ\text{C}$
보관 온도	-40°C to $+85^\circ\text{C}$
무게	150 g


기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer


핀 할당



액세서리


분리가능 액세서리	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer
	SyncBox1

핀 할당




crm+35/D/TC/E

측척 도면



감지 영역

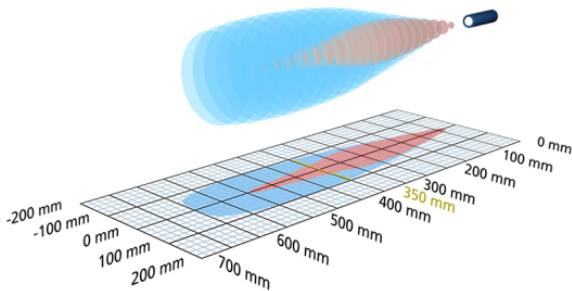

1 x pnp

600 mm

디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드


특이성	높은 내화학성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이
-----	---------------------------------

초음파 사양


측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	360 kHz
비검출 영역	85 mm
동작 범위	350 mm
최대 범위	600 mm
분해능	0.025 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

crm+130/D/TC/E

측척 도면



감지 영역

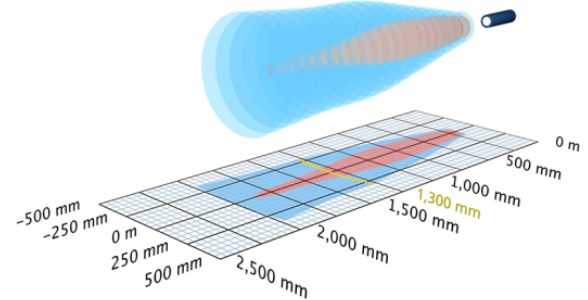

1 x pnp

2,000 mm

디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드

특이성	높은 내화학성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이
-----	---------------------------------

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	200 kHz
비검출 영역	200 mm
동작 범위	1,300 mm
최대 범위	2,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
스위칭 히스테리시스	5 mm
스위칭 주파수	12 Hz
응답속도	64 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	150 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
스위칭 히스테리시스	20 mm
스위칭 주파수	8 Hz
응답속도	92 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	150 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)


기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer
	SyncBox1


핀 할당

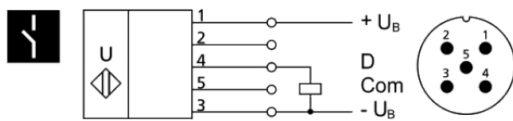

액세서리


분리가능 액세서리	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer
	SyncBox1

핀 할당

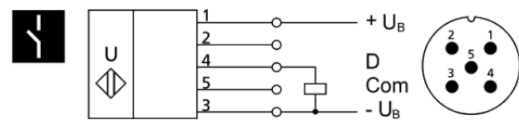


crm+340/D/TC/E

측척 도면



감지 영역

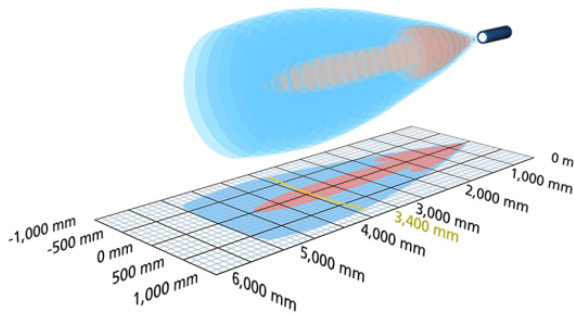

1 x pnp 5,000 mm


디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드
특이성	높은 내화학적성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이

초음파 사양


측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	120 kHz
비검출 영역	350 mm
동작 범위	3.400 mm
최대 범위	5,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

crm+600/D/TC/E

측척 도면

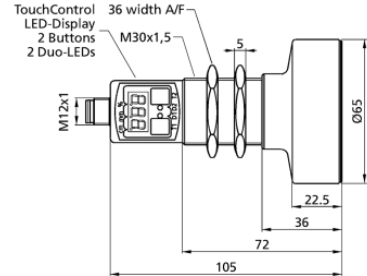

감지 영역

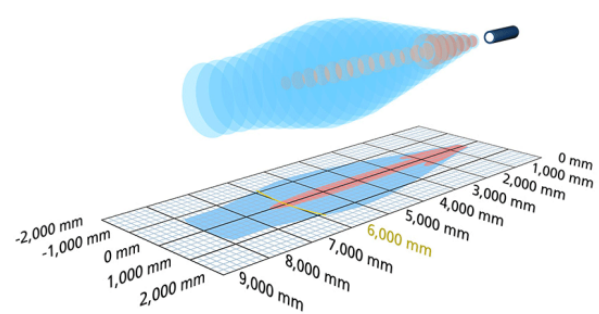

1 x pnp 8,000 mm

디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드
특이성	높은 내화학적성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	80 kHz
비검출 영역	600 mm
동작 범위	6.000 mm
최대 범위	8,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
스위칭 히스테리시스	50 mm
스위칭 주파수	4 Hz
응답속도	172 ms
선지연 유용성	$< 380 \text{ ms}$

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to $+70^{\circ}\text{C}$
보관 온도	-40°C to $+85^{\circ}\text{C}$
무게	210 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
스위칭 히스테리시스	100 mm
스위칭 주파수	3 Hz
응답속도	240 ms
선지연 유용성	$< 450 \text{ ms}$

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to $+70^{\circ}\text{C}$
보관 온도	-40°C to $+85^{\circ}\text{C}$
무게	270 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)

기술 특징/특성


온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

액세서리

분리가능 액세서리

- KST5A-2/M12
- KST5A-5/M12
- KST5G-2/M12
- KST5G-5/M12
- BF-30
- UF-90/M30
- LCA-2
- LCA-2 Koffer
- SyncBox1

핀 할당

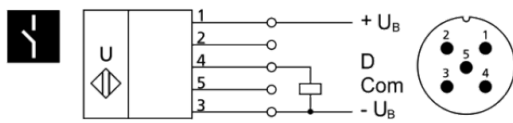


액세서리

분리가능 액세서리


- KST5A-2/M12
- KST5A-5/M12
- KST5G-2/M12
- KST5G-5/M12
- BF-30
- UF-90/M30
- LCA-2
- LCA-2 Koffer
- SyncBox1

핀 할당

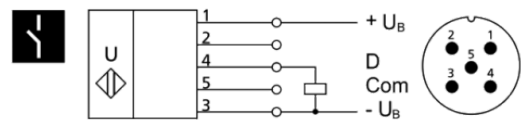


crm+25/DD/TC/E

측척 도면



감지 영역

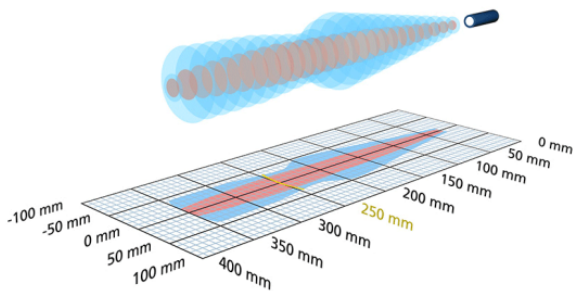

 2 x pnp

 350 mm


디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드
특이성	높은 내화학성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이

초음파 사양


측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	320 kHz
비검출 영역	30 mm
동작 범위	250 mm
최대 범위	350 mm
분해능	0.025 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

crm+35/DD/TC/E

측척 도면



감지 영역

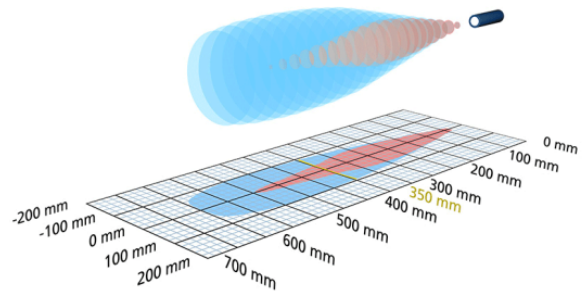

 2 x pnp

 600 mm

디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드
특이성	높은 내화학성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	360 kHz
비검출 영역	85 mm
동작 범위	350 mm
최대 범위	600 mm
분해능	0.025 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
스위칭 히스테리시스	3 mm
스위칭 주파수	25 Hz
응답속도	32 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	150 g

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
스위칭 히스테리시스	5 mm
스위칭 주파수	12 Hz
응답속도	64 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	150 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)


기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer
	SyncBox1


핀 할당

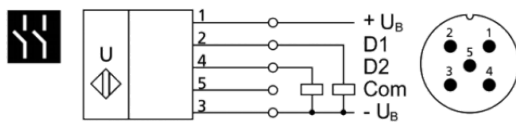

액세서리


분리가능 액세서리	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer
	SyncBox1

핀 할당

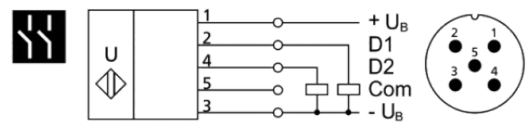


crm+130/DD/TC/E

측척 도면



감지 영역

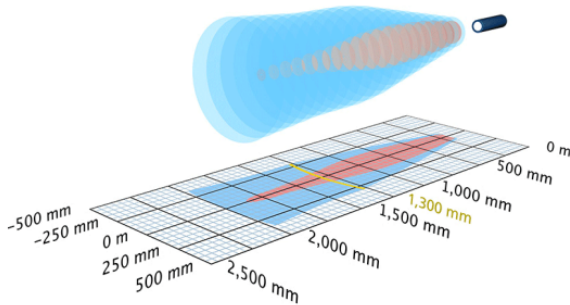

 2 x pnp

 2,000 mm

디자인

M30 실린더형

작동 모드/기본 기능

근접 스위치/반사모드
반사 센서
원도우 모드

특이성


높은 내화학성
스테인리스 스틸 버전
디스플레이

초음파 사양


측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	200 kHz
비검출 영역	200 mm
동작 범위	1,300 mm
최대 범위	2,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

crm+340/DD/TC/E

측척 도면

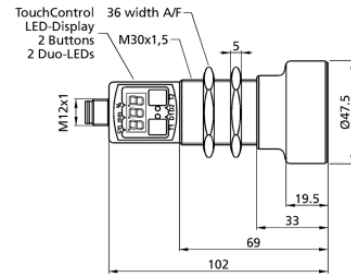

감지 영역

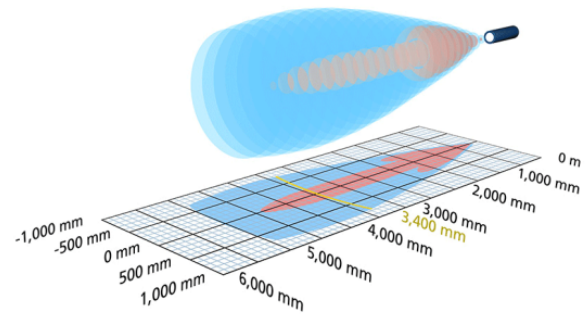

 2 x pnp

 5,000 mm

디자인

M30 실린더형

작동 모드/기본 기능

근접 스위치/반사모드
반사 센서
원도우 모드

특이성

높은 내화학성
스테인리스 스틸 버전
디스플레이

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	120 kHz
비검출 영역	350 mm
동작 범위	3,400 mm
최대 범위	5,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
스위칭 히스테리시스	20 mm
스위칭 주파수	8 Hz
응답속도	92 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	150 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
스위칭 히스테리시스	50 mm
스위칭 주파수	4 Hz
응답속도	172 ms
선지연 유용성	< 380 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	210 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

액세서리

분리가능 액세서리



KST5A-2/M12
KST5A-5/M12
KST5G-2/M12
KST5G-5/M12
BF-30
UF-90/M30
LCA-2
LCA-2 Koffer
SyncBox1

액세서리

분리가능 액세서리


KST5A-2/M12
KST5A-5/M12
KST5G-2/M12
KST5G-5/M12
BF-30
UF-90/M30
LCA-2
LCA-2 Koffer
SyncBox1

핀 할당

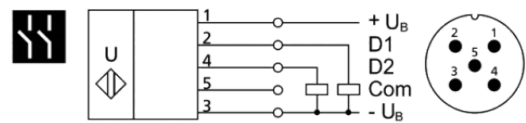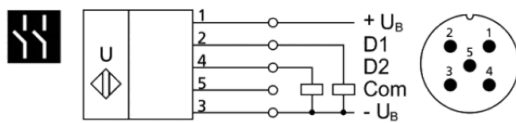


crm+600/DD/TC/E

측척 도면

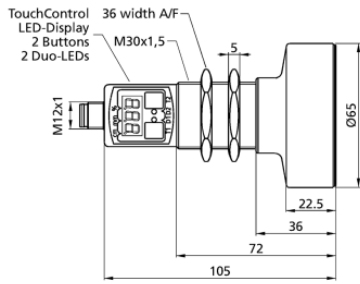

감지 영역

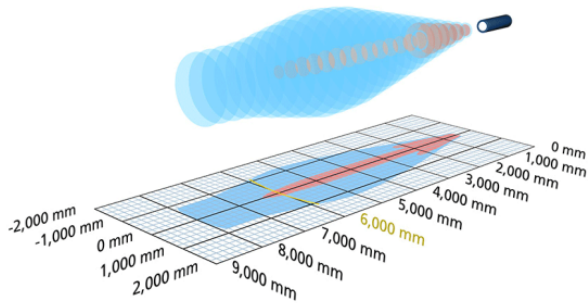

2 x pnp 8,000 mm


디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	근접 스위치/반사모드 반사 센서 원도우 모드
특이성	높은 내화학성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이

초음파 사양


측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	80 kHz
비검출 영역	600 mm
동작 범위	6,000 mm
최대 범위	8,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

crm+25/IU/TC/E

측척 도면



감지 영역

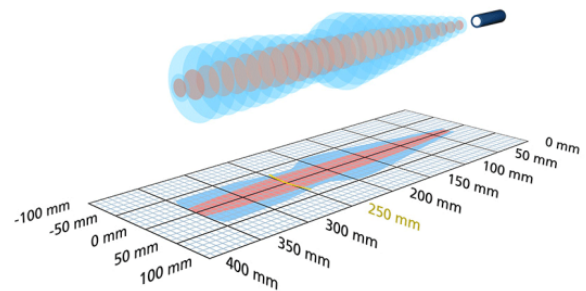

1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V 350 mm

디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	아날로그 거리 측정
특이성	높은 내화학성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	320 kHz
비검출 영역	30 mm
동작 범위	250 mm
최대 범위	350 mm
분해능	0.025 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 80 mA
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
Ausgang 2	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호 회로
스위칭 히스테리시스	100 mV
스위칭 주파수	3 Hz
응답속도	240 ms
선지연 유용성	< 450 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	270 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

출력

출력 1	아날로그 출력 전류: 4-20 mA / 전압: 0-10 V (at $U_B \geq 15 \text{ V}$), 단락 보호 기능 rising/falling 전환 가능
응답속도	32 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	150 g

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

액세서리


분리가능 액세서리	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 BF-30 UF-90/M30 LCA-2 LCA-2 Koffer SyncBox1
-----------	---

액세서리


분리가능 액세서리

KST5A-2/M12
KST5A-5/M12
KST5G-2/M12
KST5G-5/M12
BF-30
UF-90/M30
LCA-2
LCA-2 Koffer
SyncBox1

핀 할당

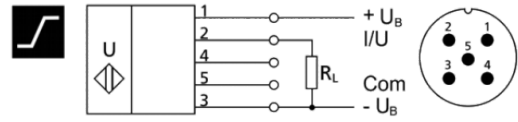


핀 할당

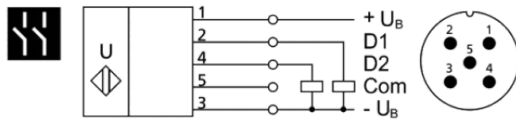


crm+35/IU/TC/E

측척 도면



감지 영역

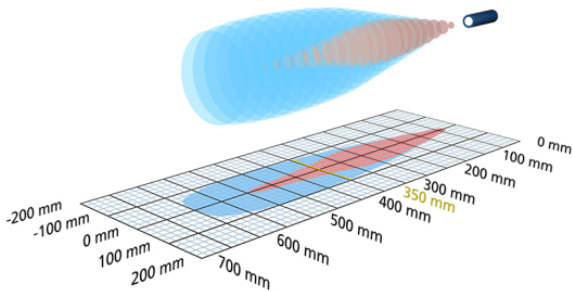

1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V 600 mm


디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	아날로그 거리 측정
특이성	높은 내화학성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이

초음파 사양


측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	360 kHz
비검출 영역	85 mm
동작 범위	350 mm
최대 범위	600 mm
분해능	0.069 mm to 0.17 mm, depending on the analogue window
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

crm+130/IU/TC/E

측척 도면



감지 영역

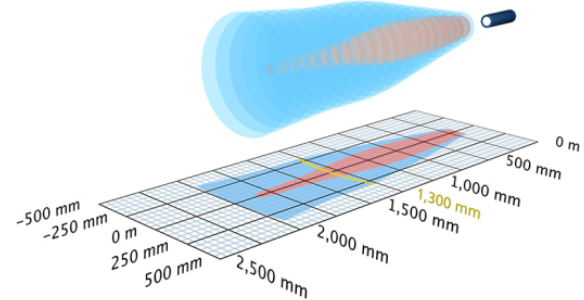

1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V 2,000 mm

디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	아날로그 거리 측정
특이성	높은 내화학성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	200 kHz
비검출 영역	200 mm
동작 범위	1,300 mm
최대 범위	2,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 80 mA
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 80 \text{ mA}$
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	아날로그 출력 전류: 4-20 mA / 전압: 0-10 V (at $U_B \geq 15 \text{ V}$), 단락 보호 기능 rising/falling 전환 가능
응답속도	64 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	150 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

출력

출력 1	아날로그 출력 전류: 4-20 mA / 전압: 0-10 V (at $U_B \geq 15 \text{ V}$), 단락 보호 기능 rising/falling 전환 가능
응답속도	92 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	150 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED


액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 BF-30 UF-90/M30 LCA-2 LCA-2 Koffer SyncBox1
-----------	---


액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12
	KST5A-5/M12
	KST5G-2/M12
	KST5G-5/M12
	BF-30
	UF-90/M30
	LCA-2
	LCA-2 Koffer
	SyncBox1

핀 할당

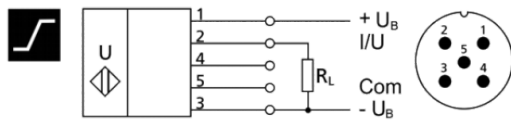


핀 할당

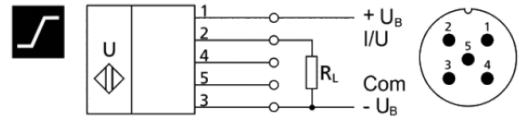


crm+340/IU/TC/E

측척 도면



감지 영역

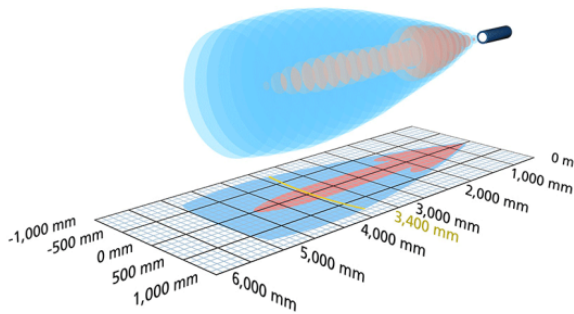

1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V  5,000 mm

디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	아날로그 거리 측정
특이성	높은 내화학성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이

초음파 사양


측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	120 kHz
비검출 영역	350 mm
동작 범위	3,400 mm
최대 범위	5,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

전기적인 데이터


동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 80 mA
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

crm+600/IU/TC/E

측척 도면

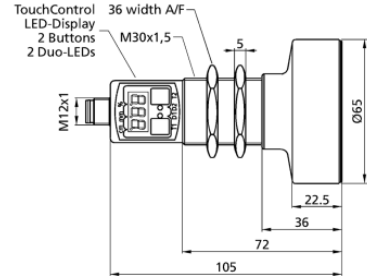

감지 영역

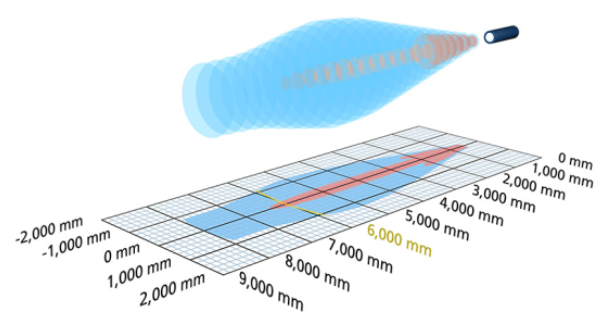

1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V  8,000 mm

디자인	M30 실린더형
작동 모드/기본 기능	아날로그 거리 측정
특이성	높은 내화학성 스테인리스 스틸 버전 디스플레이

초음파 사양

측정값	에코 전파 시간
전송 주파수	80 kHz
비검출 영역	600 mm
동작 범위	6,000 mm
최대 범위	8,000 mm
분해능	0.18 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (온도 변화 내부 보상)

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	9 - 30 V d.c., 역결선보호
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 80 mA
연결 타입	5-핀 M12 규격 플러그

출력

출력 1	아날로그 출력 전류: 4-20 mA / 전압: 0-10 V (at $U_B \geq 15$ V), 단락 보호 기능 rising/falling 전환 가능
응답속도	172 ms
선지연 유용성	< 380 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	210 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 BF-30 UF-90/M30 LCA-2 LCA-2 Koffer SyncBox1
-----------	---

출력

출력 1	아날로그 출력 전류: 4-20 mA / 전압: 0-10 V (at $U_B \geq 15$ V), 단락 보호 기능 rising/falling 전환 가능
응답속도	240 ms
선지연 유용성	< 450 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

하우징

재질	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 송신기	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
EN60529에 따르는 보호등급	IP 67
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	270 g
다른 버전	케이블 연결 (요청시)


기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
세팅을 위한 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	3-digit LED 디스플레이, 2 x 3 색상의 LED

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 BF-30 UF-90/M30 LCA-2 LCA-2 Koffer SyncBox1
-----------	---

핀 할당

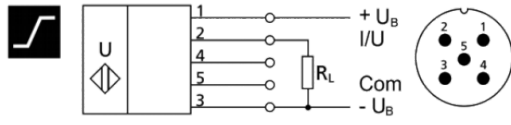

핀 할당

