




온라인 카탈로그 발췌:

wms-4/4I II PH8

최신 버전: 2026-09-22

wms-4/4I II PH8

측척 도면

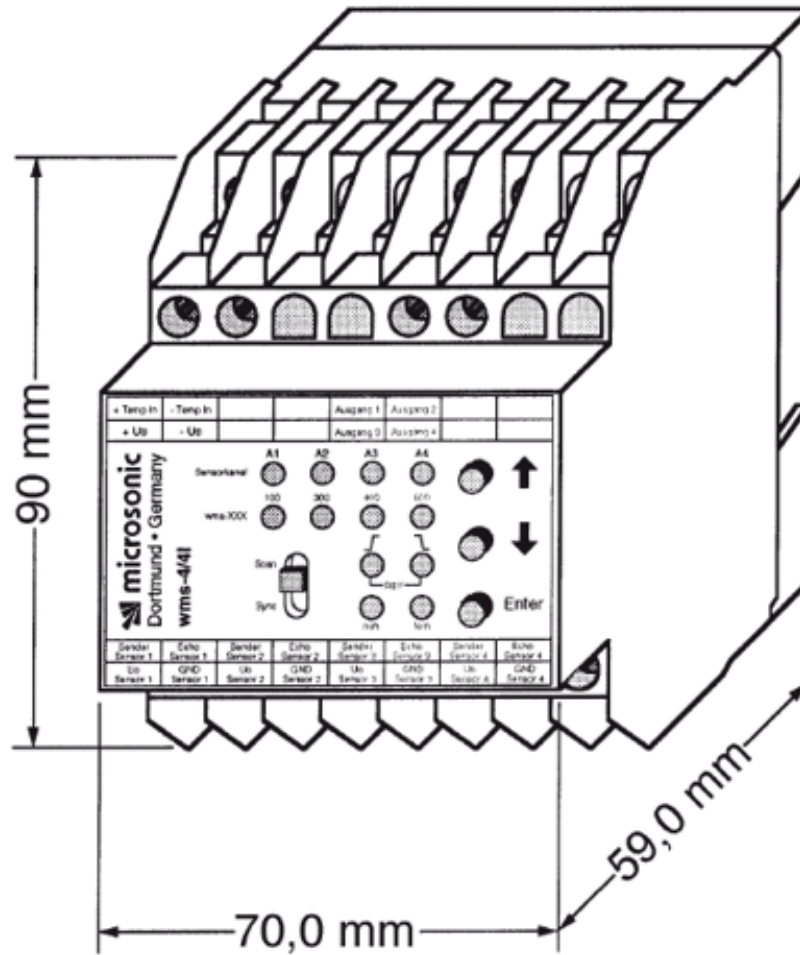

후속 모델 출시 예정

문의해 주세요

4 x 아날로그 4-20 mA

디자인

콜로이드

작동 모드/기본 기능

분석기

특이성

해제 지연 1s

초음파 사양

측정값

에코 전파 시간

분해능

0.36 mm

재현률

± 0.15 % 스캔(다중)모드, ± 0.45 % 동기화 모드

정밀도

온도 0.17 %/K

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	20 - 30 V d.c., 역극성 보호
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 50 \text{ mA}$ (센서 없이)
연결 타입	스크류 터미널, 와이어 교차 1.5mm^2

출력

출력 1	아날로그 출력 전류 4-20 mA rising/falling 전환 가능
Ausgang 2	아날로그 출력 전류 4-20 mA rising/falling 전환 가능
Ausgang 3	아날로그 출력 전류 4-20 mA rising/falling 전환 가능
Ausgang 4	아날로그 출력 전류 4-20 mA rising/falling 전환 가능

입력

입력 1	컨트롤 입력
------	--------

하우징

재질	플라스틱 24 스크류 터미널, DIN EN 50022-35 레일에 취부 적합
초음파 송신기	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
EN60529에 따르는 보호등급	IP 20
동작온도	-20°C to +70°C C120
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	200 g

기술 특징/특성

온도 보상	아니오
제어	3 버튼, 전면에 1슬라이드 스위치
세팅을 위한 범위	평가기에
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	4 x 황색 LED: 영역내 목표, 8 x 녹색 LED : 상태와 프로그래밍