

EVERY THING ULTRA SONIC

온라인 카탈로그 발췌:

bks 초음파엠티 센서

최신 버전: 2026-09-04



bks

bks 엣지 센서는 포일, 종이 및 기타 음파 투과성 소재에 대해 비 접촉으로 모서리 검출에 용이 합니다.

하이라이트

기본 사항

- > Compact design with only 30 mm fork width
- > 0.025 mm resolution
- > 0.1 mm relative accuracy
- > 4 ms response time
- > 8 mm working range
- > Contact-free detection of the path edge
- > Analogue output 4–20 mA and 0–10 V
- > 3 LEDs and 1 button on the top of the housing
- > Parameterisable with LinkControl
- > Robust metal housing > for harsh usage conditions

bks 초음파 에지 센서

는 호일이나 종이와 같은 음파가 스며들지 않는 재료의 가장자리를 스캔하기 위한 포크 센서입니다.이런 이유로 bks가 이상적으로 높은 투명 포일의 웹 컨트롤에 빛에 민감한 재질, 다양한 투명성 및 높은 먼지 로드대상의 종이에 적합합니다. 포크의 낮은 다리는 포크다리 상단의 초음파 수신기를 배치하므로써 짧은 음파신호를 주기적으로 방출하는 초음파 센서를 갖추고 있습니다. 포크에 물질이 들어오면 내부의 전자장치에 의해 평가되어지며, 수신호의 적용범위에 의존하여 가늘어 지며 포크로 음파 경로를 포함합니다 .

동작범위는 8 mm 입니다(± 4 mm).

아날로그 신호는 적용범위의 정도에 의존하여 출력 됩니다.

One output stage is available:




The analogue output can both deliver voltage 0–10 V as well as current 4–20 mA.

티치-인 버튼을 통하여

티치-인 버튼을 통해 에지 센서의 상부에, 제로 포인트 셋을 조절 합니다. 교정을 위한 두가지 옵션이 있습니다.

- 웹 물질에서 포크를 완전히 제거함
- 두개의 노란색 LED가 번갈아 플래쉬 될때까지 약 3초동안 눌러 줍니다. 준비, 또는
- 소리 경로의 50 % 적용 범위를 보장하기 위해, 두개의 부호와 포크 내부 웹을 정렬 합니다
- 두개의 노란색 LED가 점등 될때까지 약 10초동안 눌러 줍니다. 준비.

bks에지 센서는 포크너비 30mm와 포크 깊이 33mm가 있습니다. 요청시 다른 포크의 너비와 깊이를 사용할 수 있습니다. 하우징 옆의 에지 센서들의 장착을 위하여 두개의 구멍이 있습니다. 전기 연결은 M12 원형 커넥터를 통해 가능 합니다.

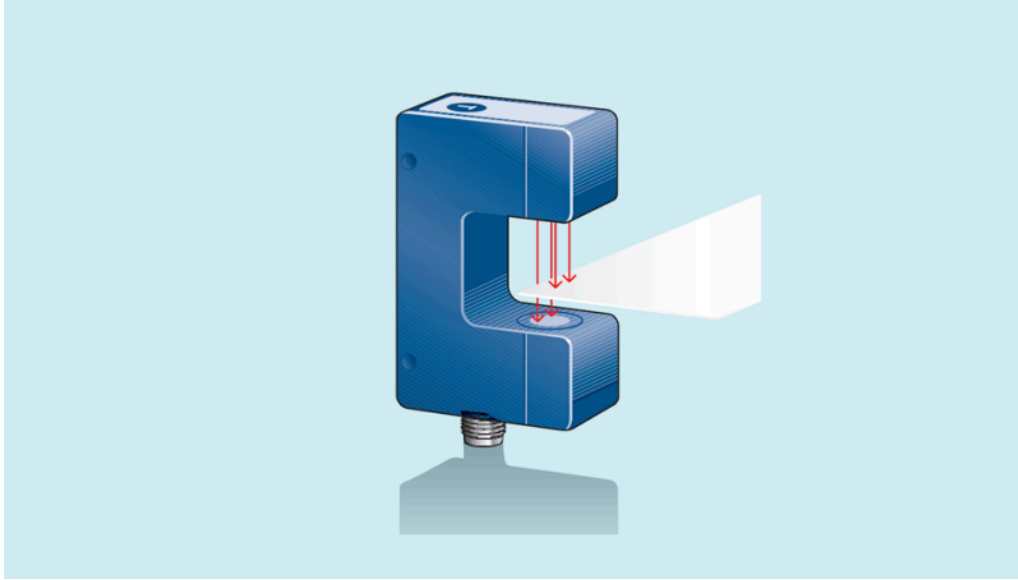

기능 원칙

3개의 LEDs

3 개의 LED가 포크 내부 웹 자료의 위치를 나타냅니다. 밝기에 민감한 물질에 적용하기 위하여 LED를 오프 할 수 있습니다.

bks는 미리 세팅하고 바로 동작할 준비가 되어있습니다. 추가적으로, bks는 포괄적으로 LinkControl 어댑터의 LCA-2와 LinkControl-adapter LCA-2 소프트웨어의 도움으로 파라미터(직,곡선등)로 나타낼 수 있습니다..


특별한 요구 사항이 있습니까?

우리와 함께, 당신은 개별 솔루션을 쉽게 찾을 수 있습니다. 이것처럼 간단한 일은 없습니다.

당신의 어플리케이션에 대하여 말씀해 주십시오: +49 231 97 51 51-82.

bks-6/12/CIU

측척 도면



1 x analog 4-20 mA
/ 0-10 V

디자인	叉型
작동 모드/기본 기능	边缘轨迹检测
동작거리	8 mm (±4 mm)
특이성	更大的叉型宽度与深度

초음파 사양

측정값	脉冲操作带有振幅估算
전송 주파수	200 kHz
비검출 영역	在发射器与接收器前方7mm处
분해능	0.025 mm
재현률	± 0.1 mm在恒定的环境条件

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	20 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 50 mA
연결 타입	5芯M12接插件

출력


출력 1	模拟量电流输出: 4-20 mA / 电压输出: 0-10 V, 短路保护, 可切换, 递增/递减
응답속도	2 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com端输入 允许输入
------	----------------

bks-3/CDD

측척 도면



2 x pnp

디자인	叉型
작동 모드/기본 기능	边缘轨迹检测
동작거리	8 mm (±4 mm)

초음파 사양

측정값	脉冲操作带有振幅估算
전송 주파수	200 kHz
비검출 영역	在发射器与接收器前方7mm处
분해능	0.025 mm
재현률	± 0.1 mm在恒定的环境条件

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	20 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 50 mA
연결 타입	5芯M12接插件

출력

출력 1	pnp开关量输出: $I_{max} = 500$ mA ($U_B - 2V$), 常开/常闭, 可调节, 短路保护
Ausgang 2	pnp开关量输出: $I_{max} = 500$ mA ($U_B - 2V$), 常开/常闭, 可调节, 短路保护
응답속도	2 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com端输入 允许输入
------	----------------

하우징

재질	铝阳极氧化
초음파 송신기	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	+5°C至 +60°C之间
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	190 g


기술 특징/특성

제어	1个按键
세팅을 위한 범위	Teach-in via push-button LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	1 x LED 绿灯 : 中心位置, 2 x LED 黄灯 : 偏离中心位置

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12
-----------	--

핀 할당

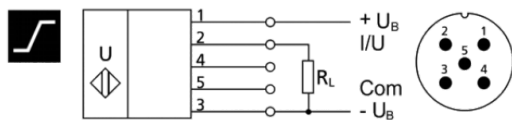

하우징

재질	铝阳极氧化
초음파 송신기	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	+5°C至 +60°C之间
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	140 g


기술 특징/특성

제어	1个按键
세팅을 위한 범위	Teach-in via push-button LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	1 x LED 绿灯 : 中心位置, 2 x LED 黄灯 : 偏离中心位置

액세서리


분리가능 액세서리	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12
-----------	--

핀 할당

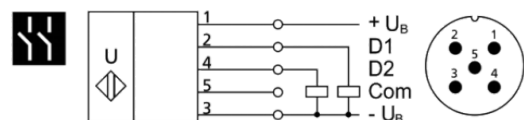

bks-3/CIU

측척 도면



$\int$ $1 \times 4-20 \text{ mA} + 0-10 \text{ V}$ 模拟量输出

디자인	叉型
작동 모드/기본 기능	边缘轨迹检测
동작거리	8 mm ($\pm 4 \text{ mm}$)

초음파 사양

측정값	脉冲操作带有振幅估算
전송 주파수	200 kHz
비검출 영역	在发射器与接收器前方7mm处
분해능	0.025 mm
재현률	$\pm 0.1 \text{ mm}$ 在恒定的环境条件

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	20 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 50 \text{ mA}$
연결 타입	5芯M12接插件

출력

출력 1	模拟量电流输出: 4-20 mA / 电压输出: 0-10 V, 短路保护, 可切换, 递增/递减
응답속도	2 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com端输入 允许输入
------	----------------

하우징

재질	铝阳极氧化
초음파 송신기	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	+5°C至 +60°C之间
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	140 g
다른 버전	更大的叉型宽度与深度

기술 특징/특성

제어	1个按键
세팅을 위한 범위	Teach-in via push-button LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	아니오
다중화	아니오
표시기	1 x LED 绿灯 : 中心位置, 2 x LED 黄灯 : 偏离中心位置

액세서리

분리가능 액세서리	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 LCA-2 LCA-2 Koffer
-----------	---

핀 할당

