




Выдержка из нашего онлайн-каталога:

Trans-O-Prox II

По состоянию на: 2026-09-03

Trans-O-Prox II

Масштабный чертеж

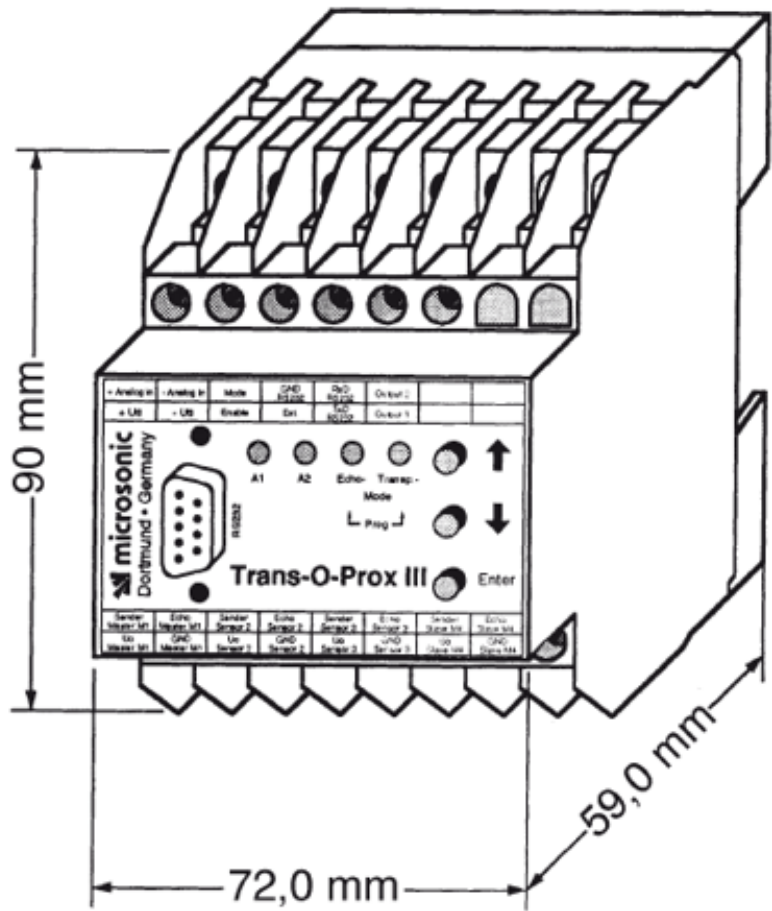

Доступен тип приемника Пожалуйста, уточните



2 x PNP

Модель	прямоугольный
Режим работы	Оценка
Особенности	архивный датчик

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Разрешение	5 cm

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	24 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	$\pm 10 \%$
Ток холостого потребления	$\leq 50 \text{ mA}$ (без сенсора)
Тип соединения	винтовые клеммы, сечение провода 1,5 мм

Выходы

Выход 1	релейный выход PNP: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ (+U B -2 V), НОК, защита от короткого замыкания
Ausgang 2	релейный выход PNP: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ (+U B -2 V), НОК, защита от короткого замыкания
Время реакции	Режим «ответа»: 500 мс, эхо режим: 240 мс

Входы

Вход 1	Вход COM порт
Eingang 2	Включить вход
Eingang 3	Управляющий вход
Eingang 4	вход тахометра

Корпус

Материал	Kunststoffgehäuse mit 28 Schraubklemmen, geeignet für Hut-schienenmontage DIN EN 50022-35
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 20
Рабочая температура	-20 ° C до +70 ° C, без конденсации
Температура хранения	-20 ° C до +70 ° C
Вес	200 g

Технические характеристики/характеристики

Управления	3 кнопки
Возможности для настройки	для анализа терминальной программы через последовательный интерфейс
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	2 x желтый светодиод: состояние реле, 2 x красный светодиод: рабочее состояние
Особенности	unklar