


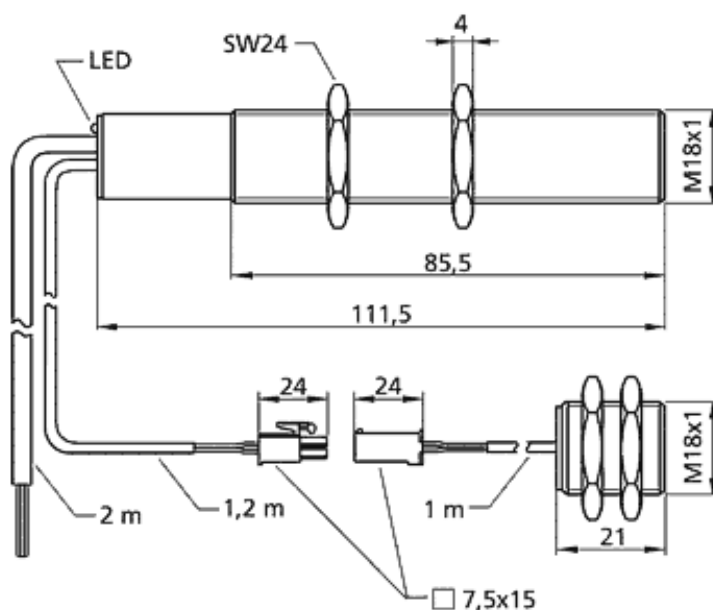

Выдержка из нашего онлайн-каталога:

dbk-4/Sender/M18/K2

По состоянию на: 2026-09-03

dbk-4/Sender/M18/K2**Масштабный чертеж**

Доступен тип приемника	Пожалуйста, уточните
Модель	цилиндрический M18
Режим работы	Двойной выход управления
рабочий диапазон	работы с весами 20 - 1200 г / м, металлические ламинированные листы и пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящихся пленок, листов металла до 0,3 мм толщиной, тонкая гофрированная карта
Особенности	Передатчик для ультразвукового контроля двойного листа длинный соединительный кабель

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	импульсном режиме с оценкой амплитуды
Преобразователь частоты	400 kHz
Слепые зоны	7 мм в передней части передатчика и приемника

Корпус

Материал	латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 65
Рабочая температура	+5°C до +60°C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	40 g

Технические характеристики/характеристики

Управления	не нужно
Возможности для настройки	не нужно

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	dbk-Testbogen BF-18
---------------------------	------------------------