




Выдержка из нашего онлайн-каталога:

dbk-5/Sender/M30/K1

По состоянию на: 2026-09-03

dbk-5/Sender/M30/K1

Масштабный чертеж

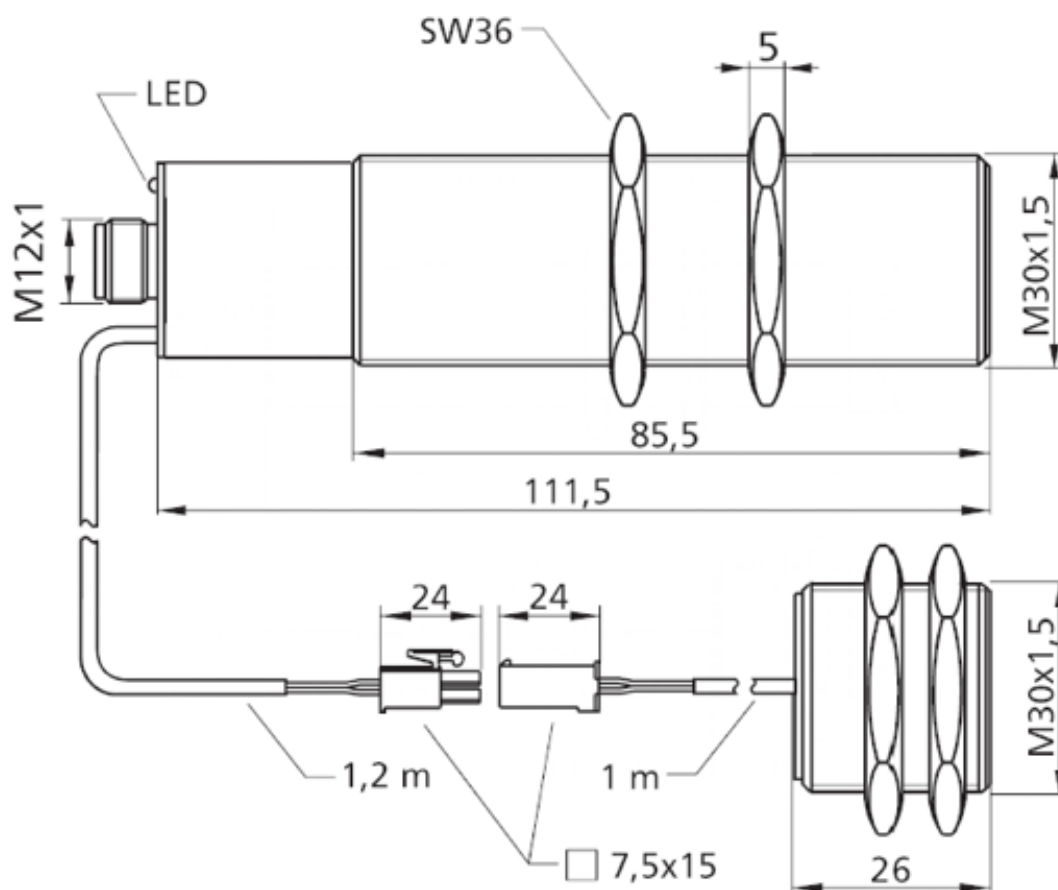

Доступен тип преемника	dbk+5/Sender/M18/K1
Модель	цилиндрический M30
Режим работы	Двойной выход управления
рабочий диапазон	бумаги с весом 120 г / м, металлических ламинированных листов, гофрированных карты, листового металла до 2 мм толщиной, РСВ платы
Особенности	Передатчик для ультразвукового контроля двойного листа

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	импульсном режиме с оценкой амплитуды
Преобразователь частоты	200 kHz
Слепые зоны	7 мм в передней части передатчика и приемника

Корпус

Материал	латунные втулки, никелированные, пластиковые детали, PBT
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 65
Рабочая температура	+5°C до +60°C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	65 g

Технические характеристики/характеристики

Управления	не нужно
Возможности для настройки	не нужно