




Выдержка из нашего онлайн-каталога:

Ipc-25/PK/CU/M18E


По состоянию на: 2026-09-03

Ipc-25/PK/CU/M18E

Масштабный чертеж

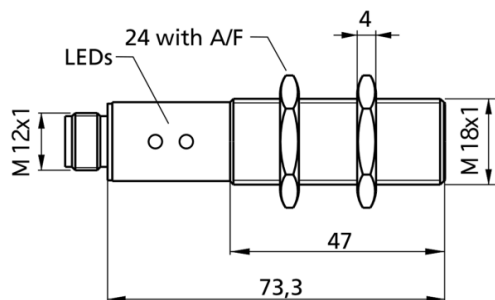

Зона обнаружения

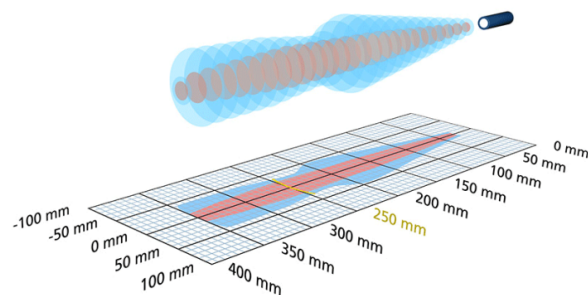

Доступен тип приемника

Пожалуйста, уточните

1 x аналоговый 0-10 В

350 mm

Модель

цилиндрический M18

Режим работы

аналоговое измерения расстояния

Особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений

Распространение отраженного сигнала по времени задержки

Преобразователь частоты

320 kHz

Слепые зоны

30 mm

Дальность действия

250 mm

Максимальная дальность

350 mm

Разрешение

0,069 мм до 0,101 мм, в зависимости от аналогового окна

Воспроизводимость

± 0.15 %

Точность

± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B

10 - 30 VDC, защита от обратной полярности

Пульсации напряжения

± 10 %

Ток холостого потребления

≤ 40 mA

Тип соединения

5-контактным разъемом M12 инициатора

Выходы

Выход 1

аналоговый выход напряжение питания: 0-10 В, защита от короткого замыкания, регулируемая настройка

Время реакции

24 ms

Задержка до наличия

< 300 ms

Входы

Вход 1

Вход COM порт teach-in вход

Корпус

Материал	нержавеющая сталь, пластиковые детали, PBT
Ультразвукового преобразователя	покрытых PEEK пленкой, PTFE уплотнительным кольцом
Класс защиты по EN 60529	IP 67
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	43 g

Технические характеристики/характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	Вход COM порт
Возможности для настройки	режим «обучения» через COM вход на контакт 5 LCA-2 с LinkControl
Synchronisation	да
Мультиплекс	нет
Индикаторы	1 x желтый светодиод: объект в окне

Назначение контактов

